


CZAS NA TWÓJ RUCH!

**Rozwiń biznes z automatycznymi roletami
WireFree**



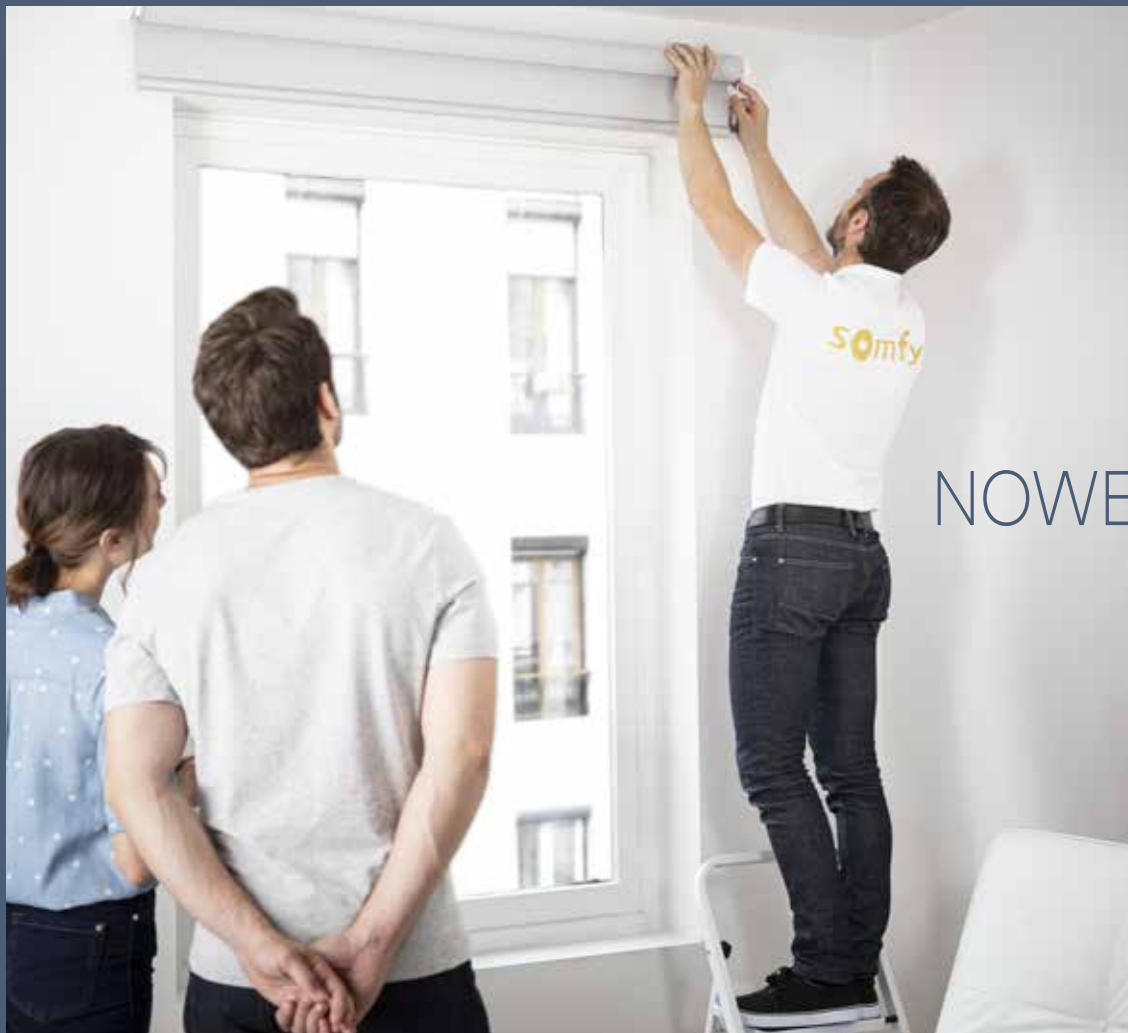

NOWE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY

Napędy WireFree do osłon wewnętrznych marki Somfy to wyjątkowa propozycja dla Twoich klientów. Przede wszystkim są one:

WSZECHSTRONNE

Zautomatyzuj i podłącz szeroką gamę rolet i żaluzji wewnętrznych oraz zasłon.

ELEGANCKIE I DYSKRETNE

Innowacyjny napęd działa w technologii WireFree, dzięki czemu nie wymaga kucia ścian w celu doprowadzenia zasilania.

ŁATWE W INSTALACJI

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki łatwemu procesowi instalacji.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Zapewnij klientom rewolucyjne rozwiązania do ich wnętrz dzięki wygodnej i automatycznej kontroli poziomu:

- Światła dziennego
- Temperatury
- Oślepiającego blasku słońca
- Prywatności

ZAUTOMATYZOWANE

Automatyczne działanie rolet w określonych porach dnia dzięki inteligentnym rozwiązaniom Somfy.

BEZPIECZNE

Poprzez wyeliminowanie zwisających sznurków dostarczasz rozwiązanie bezpieczne dla dzieci i zwierząt.

CICHE

Udoskonalona jakość dźwięku zapewnia spokój i wygodę.





SMART ROZWIĄZANIA

Wykorzystaj potencjał innowacyjnych technologii smart i rozwiązań Somfy WireFree.

INTUICYJNA APLIKACJA

Umożliwia sterowanie roletami, żaluzjami czy zasłonami z każdego miejsca, o każdej porze dnia.

ŁATWE STEROWANIE GŁOSOWE

Zsynchronizowane sterowanie inteligentnym domem i komendy głosowe stwarzają jeszcze więcej możliwości.

KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilność z pozostałymi produktami Somfy oraz urządzeniami wiodących firm dostarczających rozwiązania dla inteligentnego domu oznacza zwiększone możliwości sprzedaży.

TWOI KLIENTY MOGĄ WYBRAĆ NAJWYGODNIEJSZE DLA NICH URZĄDZENIE DO STEROWANIA



- **Przełącznik ścienny:** Smooove RTS
- **Pilot:** Situo
- **Sterowanie aplikacją:** TaHoma®
- **Sterowanie głosowe:** Kompatybilne z Amazon Alexa i Google Assistant



Nowa aplikacja TaHoma® Steruj urządzeniami Somfy przez smartfona lub tableta z każdego miejsca, o każdej porze – w domu lub poza nim.




WEWNĘTRZNE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Z NAPĘDAMI SOMFY Z GAMY WIREFREE




**ROLETY
MATERIAŁOWE**




**STORY
RZYMSKIE**




**ROLETY
BAMBUSOWE**




**ROLETY DZIEŃ
/ NOC**



ŻALUZJE




**STORY
DZIEŃ / NOC**



PLISY



DUETKI



ZASŁONY



Główne funkcje

- **Napęd zasilany poprzez akumulator**
- **Możliwość dopasowania prędkości** zapewniająca precyzję i równe ułożenie osłon.
- **Płynny ruch** dzięki funkcji soft start i soft stop
- **Nowe standardy akustyczne**
- **Opcja zasilania energią słoneczną** (dostępna jedynie dla rolet i żaluzji)
- **Możliwość przejścia na sterowanie ręczne, czujnik ruchu** (dostępna jedynie dla zasłon)



Główne korzyści dla Twoich klientów

- **Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami osłon przeciwsłonecznych**
- **Łatwa instalacja:** brak okablowania
- **Wytrzymałe akumulatory wielokrotnego ładowania**
- **Elegancki design:** doskonale pasuje do każdego wystroju
- **Dyskretne i płynne działanie** zapewnia Designed for Silence®
- **Różne możliwości sterowania**
- **Możliwość sterowania głosowego**



Wytrzymałe akumulatory
wielokrotnego ładowania



Wiele z naszych napędów
i akcesoriów wyróżnia się
na rynku wysokimi standardami
akustycznymi

NAPĘDY SOMFY WIREFREE LI-ION

Li-Ion

Rodzaj akumulatora wielokrotnego ładowania działającego w oparciu o sprawdzoną technologię. Najbardziej kompaktowe rozwiązanie bez efektu pamięci, z niskim poziomem samorozładowania zapewnia większą wytrzymałość.

Jakość

Proces produkcji rozwiązań Somfy podlega stałym kontrolom jakości.



Bezpieczeństwo

Oferta Somfy Li-Ion obejmuje napędy, akumulatory i ładowarki. Każdy element został poddany wymagającym testom dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i wydajności działania.

- Akumulator Somfy Li-Ion jest zgodny z normami:
- IEC 62133 (norma dotycząca testowania bezpieczeństwa)
 - UN 38.3 (norma dotycząca transportu towarów niebezpiecznych)
 - UL 2054 (norma dotycząca bezpieczeństwa baterii w ogólnym użyciu).

Napędy Somfy Li-Ion są zgodne z IEC 60335 (norma dotyczy bezpieczeństwa użytkowania domowego).

Wreszcie nasze ładowarki z serii Li-Ion są zgodne z UL 1330 (norma dotyczy użytkowania materiałów okablowania).




Autonomia





Somfy oferuje wytrzymałe akumulatory, które wymagają doładowywania jedynie raz lub dwa razy w roku.

Wybór napędów firmy Somfy **gwarantuje spokój i pewność dzięki 5-letniej gwarancji** oraz 50-letniemu doświadczeniu w produkcji doskonale zaprojektowanych, wysokiej jakości urządzeń. Z Somfy wybierasz również **obsługę klienta i wsparcie**, jakiego można spodziewać się po światowym liderze w branży, firmie działającej na rzecz poprawy codziennego życia.



NAPĘDY RUROWE



Napęd	Moment obrotowy	Prędkość	Min. średnica rury nawojowej	Długość całkowita	Maks. powierzchnia osłony	Pojemność akumulatora	Częstotliwość ładowania	Designed for Silence
Sonesse® 40 WF Li-ion 	3 Nm	10-28 obr./min	35,3 mm	650 mm	25 m²	4600 mAh	1/rok	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse® ULTRA 30 WF Li-ion 	2 Nm	10-28 obr./min	28,8 mm	650 mm	18 m²	2600 mAh	1/rok	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse® 30 WF Li-ion 	2 Nm	10-28 obr./min	28,8 mm	601,7 mm	18 m²	2600 mAh	1/rok	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Sonesse® 28 WF Li-ion* 	1,1 Nm	10-28 obr./min	26,6 mm	546 mm	11 m²	2600 mAh	1/rok	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE
Roll up 28 WF Li-ion** 	1,1 Nm	10-28 obr./min	26,6 mm	580 mm	11 m²	2600 mAh	1/rok	-
Roll up Basic 28 WF Li-ion 	0,7 Nm	28 obr./min	26,6 mm	580 mm	7 m²	1400 mAh	2/rok	-
Roll up 24 WF Li-ion 	0,55 Nm	20 - 38 obr./min	22 mm	478 mm	5 m²	800 mAh	2/rok	-

* dostępny również w wersji kompaktowej z zewnętrznym akumulatorem Li-ion (całkowita długość 349 mm).

** dostępny również w wersji kompaktowej z zewnętrznym akumulatorem Li-ion (całkowita długość 355 mm)

NAPEŁDY CENTRALNE

Napęd	Moment obrotowy	Prędkość	Szerokość szyny	Długość całkowita	Maks. powierzchnia osłony	Designed for Silence
Tilt & Lift 25 WF Central 	0,8 Nm	18-30 obr./min	min. 25 mm	200 mm	10 m ²	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE




Napęd	Moment obrotowy	Prędkość	Szerokość szyny	Długość całkowita	Maks. powierzchnia osłony	Designed for Silence
Tilt Only 50 WF Central 	1 Nm	5-15 obr./min	min. 50 mm	104 mm	5 m ²	-




NAPEŁDY DO ZASŁON



Napęd	Maks. długość karnisza	Możliwość stosowania karnisza giętego	Prędkość	Maks. masa zasłony	Pojemność akumulatora	Częstotliwość ładowania	Designed for Silence
Movelite™ WF 	6 m	nie	15 cm/s	35 kg	2000 mAh	2/rok	-
Napęd	Maks. długość karnisza	Możliwość stosowania karnisza giętego	Prędkość	Maks. masa zasłony	Pojemność akumulatora	Częstotliwość ładowania	Designed for Silence
Irismo™ 45 WF 	10 m	tak	12,5 - 20 cm/s	45 kg	2950 mAh	1/rok	 Somfy DESIGNED FOR SILENCE

NAPEŁDY RUROWE



Sonesse® 40 WF Li-Ion

Najmocniejszy i najłatwiejszy w instalacji napęd dla najwyższej jakości instalacji. Wyjątkowo cichy w użytkowaniu



Moment obrotowy	3 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	35,3 mm
Długość całkowita	650 mm
Maks. powierzchnia osłony	25 m²
Pojemność akumulatora	4600 mAh
Doładowanie	1/rok



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Sonesse® ULTRA 30 WF Li-Ion

ULTRA mocny, ULTRA łatwy i ULTRA cichy



Moment obrotowy	2 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	28,8 mm
Długość całkowita	650 mm
Maks. powierzchnia osłony	18 m²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Częstotliwość ładowania	1/rok



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Sonesse® 30 WF Li-Ion

Mocny i łatwy w instalacji napęd. Wyjątkowo cichy w użytkowaniu



Moment obrotowy	2 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	28,8 mm
Długość całkowita	601,7 mm
Maks. powierzchnia osłony	18 m²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Częstotliwość ładowania	1/rok



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Sonesse® 28 WF Li-Ion*

Wielofunkcyjny i łatwy w instalacji napęd. Wyjątkowo cichy w użytkowaniu



Moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	26,6 mm
Długość całkowita	546 mm
Maks. powierzchnia osłony	11 m²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Częstotliwość ładowania	1/rok



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Roll Up 28 WF Li-Ion**

Wielofunkcyjny i łatwy w instalacji napęd.



Moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	26,6 mm
Długość całkowita	580 mm
Maks. powierzchnia osłony	11 m ²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Częstotliwość ładowania	1/rok



Roll Up Basic / Altus Basic 28 WF Li-Ion

Napęd podstawowy, dostępny dla wszystkich



Moment obrotowy	0,7 Nm
Prędkość	28 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	26,6 mm
Długość całkowita	580 mm
Maks. powierzchnia osłony	7 m ²
Pojemność akumulatora	1400 mAh
Częstotliwość ładowania	2/rok



Roll Up 24 WF Li-Ion

Najmniejszy napęd dostosowany do najmniejszych rur



Moment obrotowy	0,55 Nm
Prędkość	20 - 38 obr./min
Min. średnica rury nawojowej	22 mm
Długość całkowita	478 mm
Maks. powierzchnia osłony	5 m ²
Pojemność akumulatora	800 mAh
Częstotliwość ładowania	2/rok



** dostępny również w wersji kompaktowej z zewnętrznym akumulatorem Li-Ion (całkowita długość 355 mm)

NAPĘDY CENTRALNE

Tilt & Lift 25 WF Central

Nowy napęd przeznaczony do szyn o szerokości 25 mm. Wyjątkowo cichy w użytkowaniu



Moment obrotowy	0,8 Nm
Prędkość	18 - 30 obr./min
Szerokość szyny	min. 25 mm
Długość całkowita	200 mm
Maks. powierzchnia	10 m ²



Tilt Only 50 WF Central

Napęd centralny przeznaczony do zmiany konta lameli żaluzji do szyn o szerokości 50 mm



Moment obrotowy	1,0 Nm
Prędkość	5 - 15 obr./min
Szerokość szyny	min. 50 mm
Długość całkowita	104 mm
Maks. powierzchnia	5 m ²



ŹRÓDŁA ZASILANIA



Ładowarka Sonesse 30 WF

Dla **V1** napędów z głowicą

4 rodzaje wtyczek: US - AUS - ASIA/EU - UK




Ładowarka Li-Ion

Dla **V2** napędów z głowicą

4 rodzaje wtyczek: US - AUS - ASIA/EU - UK



Zewnętrzny Akumulator Li-Ion (2600 mAh)



Moduł słoneczny WF Li-Ion


Niekompatybilny z głowicą **V1**.
Tylko do napędów z głowicą **V2**.

NAPEŁDY DO ZASŁON



Movelite™ WF

Podstawowy napęd dostępny dla wszystkich




- Przeznaczony do prostego karnisza
- Kompaktowy design akumulatora

Maks. długość karnisza	6 m
Możliwość stosowania karnisza giętego	nie
Prędkość	15 cm/s
Maks. masa zasłony	35 kg
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Częstotliwość ładowania	2/rok



Irismo™ 45 WF

Przeznaczony do zasł. Zawiera wyjmowany akumulator z możliwością doładowania

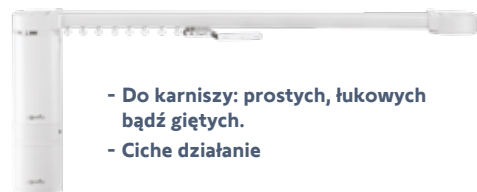

- Do karniszy: prostych, łukowych bądź giętych.
- Ciche działanie

Maks. długość karnisza	10 m
Możliwość stosowania karnisza giętego	tak
Prędkość	12,5 - 20 cm/s
Maks. masa zasłony	45 kg
Pojemność akumulatora	2950 mAh
Częstotliwość ładowania	1/rok



O firmie Somfy

Rozwiązania Somfy do urządzeń stosowanych w mieszkaniach, domach i budynkach wpływają na poprawę komfortu życia użytkowników na całym świecie już od ponad 50 lat. Są one łatwe w obsłudze, służące wygodzie, bezpieczeństwu i energooszczędności. Nasze innowacyjne produkty pozwalają na zautomatyzowanie oraz lokalne i zdalne sterowanie roletami, zasłonami, markizami, pergolami, bramami, oświetleniem i ogrzewaniem zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Tworzymy ponadczasowe rozwiązania dostępne dla różnych grup odbiorców, odpowiadające na ich dzisiejsze potrzeby, ale też te z przyszłości. Dzięki możliwości połączenia z produktami wiodących dostawców powstaje jeden ekosystem domowy, który wspiera użytkowników w sprawnym wykonywaniu codziennych czynności, pozwalając oszczędzać cenny czas.

SOMFY Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
T: +48 (22) 509 53 00
@: biuro@somfy.com
www.somfy.pl

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

