

OSŁONY WEWNĘTRZNE

Poznaj systemy elektrycznych osłon zasilanych akumulatorowo.

Katalog rozwiązań bezprzewodowych



Część 1

A.1-A.9

Napędy WireFree z akumulatorami Li-Ion

Część 2

B.1-B.99

Produkty WireFree - informacje ogólne

2.1 Technologia RTS

2.1.1 Napędy rurowe RTS

Sonesse® 40 WF RTS li-Ion	B.10
Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion	B.12
Sonesse® 30 WF RTS Li-Ion	B.14
Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion	B.16
Sonesse® 28 WF RTS	B.18
Roll Up 28 WF RTS Li-Ion II	B.20
Roll Up 28 WF RTS II	B.22
Roll Up Basic 28 WF RTS Li-Ion II	B.24
Altus 28 WF RTS Li-Ion II	B.26
Altus 28 WF RTS II	B.28
Altus Basic 28 WF RTS Li-Ion II	B.30
Roll Up 24 WF RTS Li-Ion	B.32

2.1.2 Napędy żaluzjowe RTS

Tilt Only 50 WF RTS Central	B.36
Tilt & Lift 25 WF RTS Central	B.38

2.1.2 Centrale

TaHoma® suite	B.66
Connectivity kit	B.69

Część 3

C.1-C.12

Akcesoria

Część 4

D.1-D.5

Źródła zasilania

Część 5

E.1-E.4

Wykaz produktów

SYSTEMY OSŁON WEWNĘTRZNYCH SMART

Elektrycznie sterowane osłony i zasłony to pierwszy krok do komfortowego życia. Połącz ze sobą urządzenia, a światło i temperatura w Twoim domu będą utrzymywane na optymalnym poziomie, nie będziesz musiał zaprzętać sobie tym głowy.

ZARZĄDZAJ NATURALNYM ŚWIATŁEM

Niezależnie od tego, czy właśnie się obudziłeś, pracujesz z domu czy rozpoczynasz wieczorny odpoczynek, Twoje osłony i zasłony otworzą się, ustawią w pozycji ulubionej lub zamkną bezgłośnie. Naturalne światło wpadające do domu jest łagodne i ma stałe natężenie przez cały dzień – żebyś czuł się komfortowo.

USTAWIAJ SCENARIUSZE GŁOSEM

Bardzo lubisz rodzinne oglądanie filmów w deszczowe weekendowe popołudnia. Przygotuj idealne warunki przy pomocy asystenta sterowania głosem. Osłony opuszczają się, zasłaniając odbijające się światło, a oświetlenie w salonie wyłącza się. Można zacząć miły wieczór!

DELIKATNIE ZARZĄDZAJ DOMOWYM KOMFORTEM

Latem, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 25°C, Twoje osłony i zasłony automatycznie się opuszczają. W ten prosty sposób ochronisz swoje meble i rośliny, a także utrzymasz w domu chłód. Zimą osłony automatycznie się podniosą, by wpuścić do wnętrza światło słoneczne. Jego ciepło ogrzewa Twój dom i poprawia jego efektywność energetyczną.

CHROŃ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ

O zmierzchu osłony opuszczają się i włącza się oświetlenie. Ciesz się czasem spędzonym z rodziną i jednocześnie chroń prywatność tych wyjątkowych chwil.



Wybierz typ żaluzji lub osłon pasujących do Twojego wnętrza, by zapewnić sobie komfort. Zrób kolejny krok i połącz produkty Somfy z bogatą gamą rozwiązań kompatybilnych, pochodzących od wiodących producentów, jak Philips Hue. Twój dom to oaza spokoju.

5 LAT GWARANCJI

*Wybierając dla
swoich klientów
systemy sterowania
Somfy, wybierasz
5-letnią gwarancję
i ponad 50 lat renomy
w dostarczaniu doskonale
zaprojektowanych
i niezawodnych produktów
o wysokiej jakości.
Wybierasz obsługę klienta
na najwyższym poziomie
i rozwiązania zwiększające
komfort życia na co dzień.*

GWARANCJA

**Od 1 stycznia 2021: gwarancja
na akumulatory WireFree
Lithium-Ion została wydłużona
z 2 do 5 lat.**

Gwarancja Somfy to dowód naszego zaangażowania w jakość tworzonych produktów. Naszym priorytetem jest zadowolenie wszystkich klientów. W centrum strategii Somfy jest stałe ulepszanie oferowanych przez nas produktów i usług. Wydłużona gwarancja oznacza większe zadowolenie użytkowników i długoterminowe wsparcie techniczne dla rozwiązań Somfy.

Część 1

Napędy WireFree z akumulatorami Li-Ion





**Pytania
i odpowiedzi**

NAPĘDY Z AKUMULATORAMI LI-ION

Dlaczego wybraliśmy napędy z akumulatorami Li-Ion?

Akumulator litowo-jonowy to rodzaj akumulatora z zaawansowaną i sprawdzoną technologią. Akumulatory litowo-jonowe są najczęściej stosowane w urządzeniach codziennego użytku, takich jak:

- smartfony i tablety,
- laptopy, komputery,
- elektronarzędzia,
- samochody elektryczne.

W porównaniu do innych technologii produkcji akumulatorów (takich jak NiMH i NiCad), technologia litowo-jonowa posiada wiele zalet:

- akumulator zajmuje 30% mniej miejsca
- akumulator nie ma efektu pamięci: ładowanie i rozładowywanie nie powoduje zmniejszenia jego pojemności
- niski współczynnik samorozładowania: akumulator Li-Ion może być przechowywany bez konieczności doładowywania.





Czy dostawcy akumulatorów do produktów Somfy są rzetelni?

W 2017 r. System Zarządzania Jakością Somfy uzyskał dla całej Grupy certyfikat ISO 9001: 2015. Nasze najlepsze praktyki są stosowane przez wszystkie podmioty Grupy, by oferować klientom na całym świecie ten sam poziom jakości, teraz i w przyszłości.

Oznacza to, że w naszych centrach rozwojowych, fabrykach, centrach logistycznych i dystrybucyjnych regularnie przeprowadzamy audyty certyfikacyjne.

Wdrożony globalnie w całej Grupie proces zarządzania łańcuchem dostaw i kwalifikacji sprawia, że wszyscy dostawcy w naszej sieci przestrzegają

standardów bezpieczeństwa. Jest to gwarancją wiarygodności, wysokiej jakości i bezpiecznych komponentów.



Somfy gwarantuje wybór najbardziej wiarygodnego dostawcy technologii

litowo-jonowej na rynku, z dojrzałym i sprawdzonym procesem produkcyjnym.

Czy napędy Somfy WF Li-Ion są bezpieczne?

Oferta produktów Somfy Li-Ion składa się z 3 głównych elementów:

- akumulatorów litowo-jonowych
- napędów WF z akumulatorami Li-Ion
- ładowarek do akumulatorów Li-Ion

Każdy z elementów jest dokładnie testowany, żeby zapewnić bezpieczne i optymalne działanie akumulatora Li-Ion.

AKUMULATORY LI-ION SOMFY

Akumulatory Li-Ion Somfy zawierają specjalny moduł zabezpieczający (PCM - Protection Circuit Module), zapewniający bezpieczeństwo ogniwo akumulatora i zapobiegający:

- przeładowywaniu i nadmiernemu rozładowaniu
- przeciążeniom i zwarciom

NASZE AKUMULATORY LI-ION SĄ ZGODNE Z NORMAMI:

- IEC 62133 (testy bezpieczeństwa akumulatorów)
- UN 38.3 (zalecenia dotyczące transportu produktów niebezpiecznych)
- UL 2054 (akumulatory do użytku domowego i komercyjnego)

NAPĘDY WF LI-ION SOMFY

Napędy WF Li-Ion Somfy korzystają z zaawansowanej technologii w celu monitorowania i zarządzania stanem akumulatora Li-Ion zapobiegając przeładowaniom i nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.

NASZE NAPĘDY WF LI-ION SĄ ZGODNE Z NORMAMI:

- IEC 60335 (standardy bezpieczeństwa urządzeń do użytku domowego)

ŁADOWARKI LI-ION SOMFY

Ładowarki Li-Ion Somfy służą do ładowania akumulatorów. Są przeznaczone do technologii Li-Ion zapewniając bezpieczne i szybkie ładowanie.

NASZE ŁADOWARKI LI-ION SĄ ZGODNE Z NORMAMI:

- UL 1310 (zasilacze 2 klasa bezpieczeństwa)



W jaki sposób Somfy testuje napędy Li-Ion?

Technologia Li-Ion Somfy przeszła następujące testy:

- testowanie termiczne —skrajne temperatury
- testowanie odporności na wibracje i wstrząsy
- zwarcie
- uderzenie/zmiażdżenie
- przeciążenie
- wymuszone rozładowanie



W jaki sposób Somfy testuje autonomię napędów WF Li-Ion?

Ogólna autonomia napędów WF Li-Ion może zależeć od wielu czynników. Przykładowe czynniki to:

- rodzaj materiału
- tarcie/obciążenie
- instalacja systemu
- użyte akcesoria
- częstotliwość używania
- prędkość napędu
- zakłócenia częstotliwości radiowej
- warunki temperaturowe i wilgotność

Aby zapewnić spójność osiągniętych wyników, wszystkie nasze napędy były testowane na osłonach referencyjnych, w zależności od rodzaju napędu. Poniższy przykład dotyczy napędów Roll Up 28 WF (0,7 Nm / 1,1 Nm / 1,5 Nm) :

Napędy Roll Up 28 WF (0,7 Nm/1,1 Nm/1,5 Nm)

Średnica rury nawojowej	32 mm
Wymiary osłony	szerokość: 1,2 m wysokość 2,2 m
Tarcie/obciążenie	20%
Temperatura pomieszczenia	20°C
z jednym cyklem (góra-dół) dziennie	

Jaka jest autonomia napędów WF Li-Ion Somfy?

Napędy WF Li-Ion Somfy muszą być ładowane raz lub dwa razy w roku (przez około 4,5 godziny), w zależności od typu napędu. Więcej informacji znajdziesz w naszym kalkulatorze BSM (Somfy Blinds & Shades Motorization).

Akumulator litowo-jonowy

To typ akumulatora z możliwością wielokrotnego ładowania, stworzony w ugruntowanej i sprawdzonej technologii.

Najbardziej kompaktowe rozwiązanie, bez efektu pamięci i o niskim współczynniku samorozładowania
- akumulator o długiej żywotności.

Jakość

Somfy gwarantuje wybór najbardziej wiarygodnych dostawców ze sprawdzonym procesem produkcyjnym.



Bezpieczeństwo

Oferta Somfy jest zgodna z najważniejszymi standardami bezpieczeństwa.



Autonomia

Somfy oferuje akumulatory o długiej żywotności, które należy ładować tylko raz lub dwa razy w roku.

Czy będę kiedykolwiek musiał wymienić akumulatory Li-Ion?

Podobnie jak wszystkie akumulatory, akumulatory Li-Ion mogą po dłuższym okresie użytkowania wymagać wymiany. Konieczność częstszego ładowania osłony to sygnał, że akumulator ulega powolnej degradacji i należy przygotować się na jego wymianę. Akumulator może być wymieniony przez przeszkolony personel lub Somfy Expertów, by uniknąć dodatkowych kosztów wymiany całego systemu.



W jaki sposób zwrócić napędy Li-Ion?

Opakowanie napędów Li-Ion Somfy jest zaprojektowane i przetestowane zgodnie z przepisami transportowymi. Stanowczo zalecamy, aby napędy zwracać w oryginalnym opakowaniu.




*Pytania
i odpowiedzi*

GŁOWICA V2
NAPĘDÓW WIREFREE
LI-ION



Jakie są główne cechy głowicy V2?

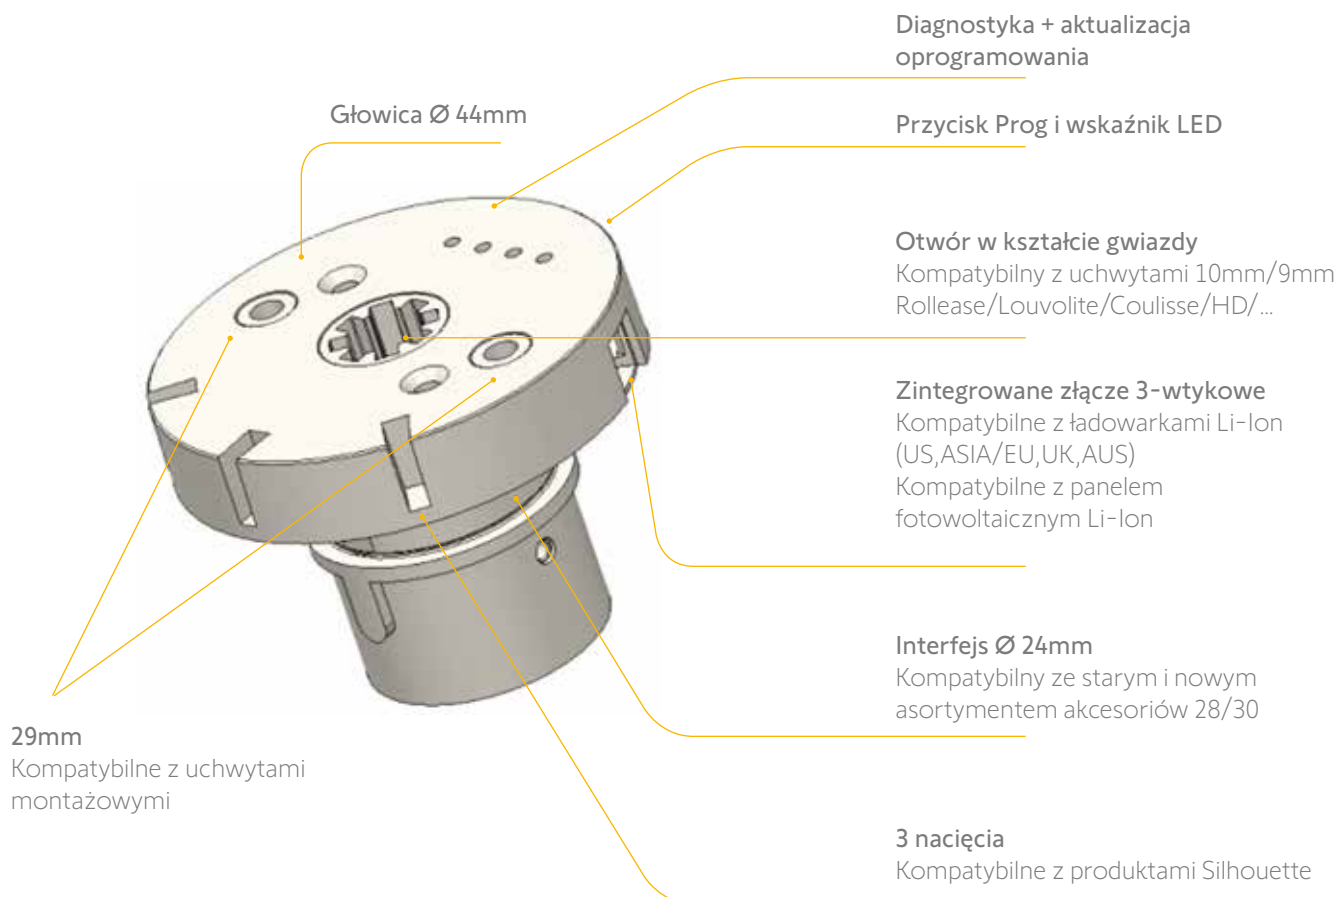



**Pytania
i odpowiedzi**

ŁADOWARKI LI-ION

Czego wymagają standardy bezpieczeństwa (IEC, UL, ...)?

Napęd bezprzewodowy musi być dostarczony, używany z akumulatorem i doładowywany ładowarką, które wspólnie zostały zaprojektowane i certyfikowane. Ładowarka musi być dostarczona wraz z napędem bezprzewodowym.



Dlaczego?

Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której akumulator zostanie uszkodzony w wyniku użycia ładowarek niespełniających standardów bezpieczeństwa. Może to spowodować dramatyczne konsekwencje dla ludzi i dla produktów, takie jak pożar, eksplozja, dym...



Których krajów to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich krajów, ponieważ te wymagania są oparte na obowiązujących standardach krajowych i międzynarodowych, takich jak IEC, CE, UL, których spełnienie jest konieczne, żeby prowadzić sprzedaż produktów.

Za co odpowiada Somfy?

Somfy musi zagwarantować, że użytkownik końcowy (osoba, która będzie używała i ładowała napęd WireFree) otrzyma jedną certyfikowaną ładowarkę Somfy, dla jednego lub kilku napędów WireFree. W ten sposób Somfy gwarantuje zgodność ze standardami bezpieczeństwa. Nasze zespoły produktowe i serwisowe przeprowadzają regularne kontrole. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tej zasady, sprzedaż produktów może zostać wstrzymana.

Czy w jednym zestawie otrzymujemy jeden napęd i jedną ładowarkę?

Standardy wymagają, żeby użytkownik końcowy otrzymał napęd, ładowarkę i akumulator w jednym zestawie. Jednak obecnie dopuszczalne jest sprzedawanie ładowarki i napędu (wraz z jego akumulatorem) oddzielnie.

W skład jednej instalacji wchodzi zwykle kilka napędów. Somfy musi dostarczyć klientowi przynajmniej jedną certyfikowaną* ładowarkę.

Mój napęd WireFree posiada gniazdo USB - mogę go sprzedać bez ładowarki?

Nie, nie jest to możliwe. Standard bezpieczeństwa jasno wymaga, by wraz z napędem WireFree była sprzedana co najmniej jedna certyfikowana* ładowarka.

Co się stanie, jeśli użytkownik końcowy naładuje akumulator używając własnej ładowarki?

Gwarancja Somfy na akumulator, napęd i ładowarkę automatycznie wygasa. Informacja o tym jest zawarta w instrukcji obsługi. Akumulator został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika. Jednak próba jego naładowania przy użyciu ładowarki nie wymienionej w instrukcji dołączonej do napędu może mieć negatywne konsekwencje dla ludzi i produktów (dym, pożar, ...)

*certyfikowana = zaakceptowana przez Somfy



Część 2

Produkty WireFree – informacje ogólne



NAPĘDY RUROWE



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Roleta bambusowa



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc



Żaluzja

Sonesse® 40 WF Li-Ion NOWE

Najmocniejszy, łatwy w instalacji i cichy napęd dla instalacji wysokiej klasy



Moment obrotowy	3 Nm
Prędkość	10 - 28 obr./min.
Min. średnica rury	35,3 mm
Długość całkowita	650 mm
Maks. wymiary osłony	25 m ²
Pojemność akumulatora	4600 mAh
Ładowanie	raz na rok



Sonesse® ULTRA 30 WF Li-Ion

ULTRA mocny, ULTRA łatwy w instalacji i ultra cichy



Moment obrotowy	2 Nm
Prędkość obrotowa	10 - 28 obr./min.
Min. średnica rury	28,8 mm
Długość całkowita	650 mm
Maks. wymiary osłony	18 m ²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Ładowanie	raz na rok



Sonesse® 30 WF Li-Ion

Mocny, łatwy w instalacji i cichy napęd



Moment obrotowy	2 Nm
Prędkość obrotowa	10 - 28 obr./min.
Min. średnica rury	28,8 mm
Długość całkowita	601,7 mm
Maks. wymiary osłony	18 m ²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Ładowanie	raz na rok



Sonesse® 28 WF Li-Ion*

Wielofunkcyjny, łatwy w instalacji i cichy napęd



Moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość obrotowa	10 - 28 obr./min.
Min. średnica rury	26,6 mm
Długość całkowita	546 mm
Maks. wymiary osłony	11 m ²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Ładowanie	raz na rok



*dostępny również w wersji krótkiej z zewnętrznym akumulatorem Li-Ion (długość całkowita: 347mm)



Roll Up / Altus 28 WF Li-Ion*

Wielofunkcyjny, łatwy w instalacji napęd



Moment obrotowy	1,1 Nm / 1,5 Nm
Prędkość obrotowa	10 - 28 obr./min.
Min. średnica rury	26,6 mm
Długość całkowita	543 mm
Maks. wymiary osłony	11 m ² / 15 m ²
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Ładowanie	raz na rok



*dostępny również w wersji krótkiej z zewnętrznym akumulatorem Li-Ion (długość całkowita: 326mm)

Roll Up Basic/Altus Basic 28 WF Li-Ion

Napęd podstawowy, dla każdego



Moment obrotowy	0,7 Nm
Prędkość obrotowa	28 obr./min.
Min. średnica rury	26,6 mm
Długość całkowita	503 mm
Maks. wymiary osłony	7 m ²
Pojemność akumulatora	1400 mAh
Ładowanie	dwa razy w roku



Roll Up 24 WF Li-Ion

Napęd o najmniejszej średnicy, do najmniejszych rur



Moment obrotowy	0,55 Nm
Prędkość obrotowa	20 - 38 obr./min.
Min. średnica rury	22 mm
Długość całkowita	478 mm
Maks. wymiary osłony	5 m ²
Pojemność akumulatora	800 mAh
Ładowanie	dwa razy w roku



Tilt & Lift 25 WF Central

Nowy produkt do zastosowań z szyną 25 mm, zaprojektowany z myślą o cichym użytkowaniu.



Moment obrotowy	0,8 Nm
Prędkość obrotowa	18 - 30 obr./min.
Szerokość szyny	min. 25 mm
Długość całkowita	200 mm
Maks. wymiary osłony	10 m²



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Zaluzja

Tilt Only 50 WF Central

Napęd żaluzjowy do obrotu lamelami 50 mm żaluzji wewnętrznej



Moment obrotowy	1,0 Nm
Prędkość obrotowa	5 - 15 obr./min.
Szerokość szyny	min. 50 mm
Długość całkowita	104 mm
Maks. wymiary osłony	5 m²



ŹRÓDŁA ZASILANIA



Ładowarka Li-Ion

4 wtyczki: US - AUS - ASIA/EU - UK



Ładowarka Sonesse 30 WF

Wyłącznie dla Sonesse 30 WF Li-Ion

4 wtyczki: US - AUS - ASIA/EU - UK



Zewnętrzny akumulator Li-Ion

(2600 mAh)



Panel fotowoltaiczny WF Li-Ion

Niekompatybilny z Sonesse 30 WF Li-Ion

Część 2.1

Technologia RTS

Część 2.1.1

Napędy rurowe RTS

Część 2.1.2

Napędy żaluzjowe RTS

Część 2.1.1

Napędy rurowe RTS




Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion




Sonesse® 40 WF Li-Ion to cichy i mocny napęd WireFree przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, charakteryzuje się dużym udźwigiem i umożliwia precyzyjny obrót lamelami w żaluzjach.

Kompatybilne produkty końcowe

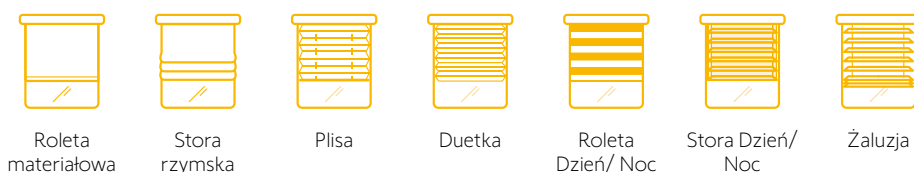

Główne funkcje

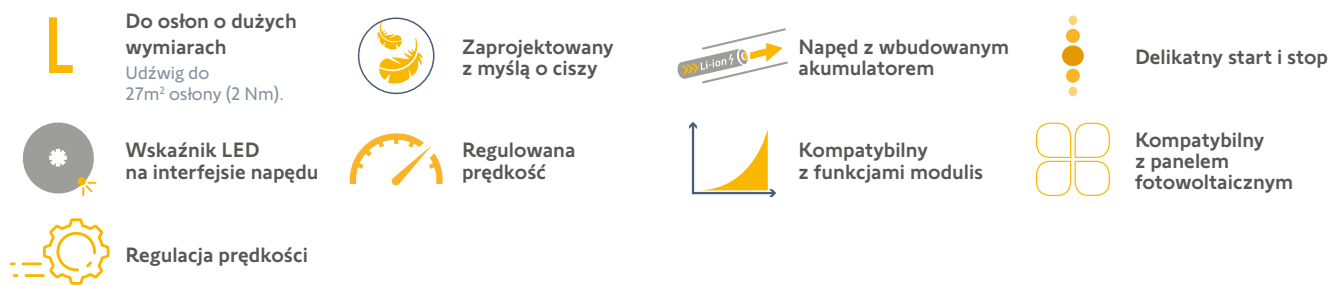

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Ciche działanie
- Płynny ruch z regulowaną prędkością
- Precyzyjny obrót lamelami

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechodzenia	Od -10°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	639 mm
Grubość głowicy (H)	10,85 mm
Średnica głowicy Ø (D)	41,5 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	37 mm

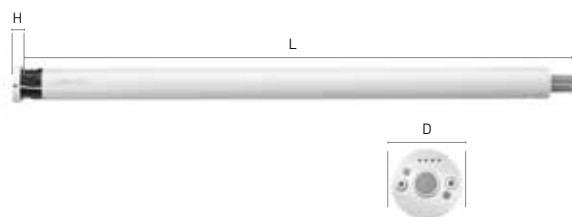

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	3 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	od 42 do 49 dB(A) *
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12V 4600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	8 godzin
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,4m szer., 1,4m wys. i rurze nawojowej Ø50mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Sonesse® ULTRA 30 WF Li-Ion to najcichszy napęd bezprzewodowy przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, charakteryzuje się dużym udźwigniem i umożliwia precyzyjny obrót lamelami w żaluzjach.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc



Żaluzja

*z użyciem CTS40

Główne funkcje



Do osłon o dużych wymiarach
Udźwignie do 18 m² osłony (2 Nm).



Zaprojektowany z myślą o ciszy



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Ultra ciche działanie
- Płynny ruch z regulowaną prędkością
- Precyzyjny obrót lamelami

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (tylko do użytku wewnątrz)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechowywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	641 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	28,8 mm

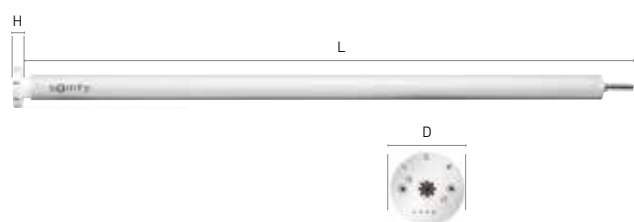

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	3 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<42 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12 V 2600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø38mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Sonesse® 30 WF RTS Li-Ion



Sonesse® 30 WF Li-Ion to cichy napęd bezprzewodowy przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, charakteryzuje się dużym udźwigniem i umożliwia precyzyjny obrót lamelami w żaluzjach.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc



Żaluzja

*z użyciem CTS40

Główne funkcje



Do osłon o dużych wymiarach
Udźwignię do 18 m² osłony (2 Nm).



Zaprojektowany z myślą o ciszy



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Ciche działanie
- Płynny ruch z regulowaną prędkością
- Precyzyjny obrót lamelami

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Sonesse® 30 WF RTS Li-Ion




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 30 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechodzenia	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	594,5 mm
Grubość głowicy (H)	7,5 mm
Średnica głowicy Ø (D)	49 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	28,8 mm

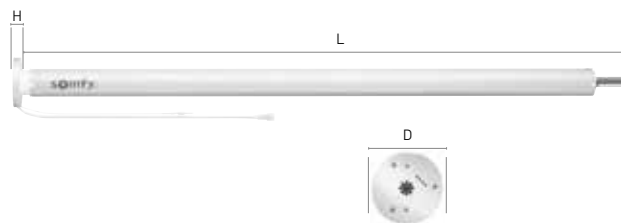

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	2 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<49dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12V 2600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø38 mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion



Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion to łatwy w użyciu i zaskakująco cichy napęd bezprzewodowy. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy umożliwiającą łatwą konserwację i ma elegancki wygląd.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc

*z użyciem CTS40

Główne funkcje



Do średniej wielkości osłon
Udźwig do 11 m² osłony (1,1 Nm).



Zaprojektowany z myślą o ciszy



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Ciche działanie
- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechowywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	537mm
Grubość głowicy (H)	9mm
Średnica głowicy Ø (D)	44mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6mm

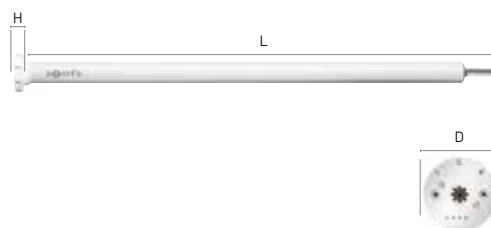

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<49dB(A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12V 2600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø32mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Sonesse® 28 WF RTS



Sonesse® 28 WF RTS to cichy napęd bezprzewodowy dla szerokiego zakresu wąskich osłon.
Zasilany przez akumulator zewnętrzny lub zasilacz.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc

*z użyciem CTS40

Główne funkcje



Do osłon o średnich wymiarach
Udźwig do 12 m² osłony (1,1 Nm).



Zaprojektowany z myślą o cichym użytkowaniu



Napęd zasilany z akumulatora



Informacja o poziomie naładowania akumulatora



Informacja o położeniu



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Kompaktowe rozwiązanie do połączenia i automatyzacji szerokiego zakresu wąskich osłon

Łatwa instalacja

- Oszczędzaj pieniądze i czas dzięki instalacji niewymagającej okablowania i zewnętrznych baterii

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i usługi

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- 5 lat gwarancji

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Ciche działanie
- Płynny ruch, delikatny start i stop

Łatwa obsługa i konserwacja

- Kompatybilny z zewnętrznym akumulatorem
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez zwisających przewodów, rozwiązanie bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Sonesse® 28 WF RTS



Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Przewody	AWG22 – dwużyłowy
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny, oparty na enkoderze
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas przechodzenia	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	338 mm
Grubość głowicy (H)	9mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm



Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<49 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	Bateria zewnętrzna** lub akumulator***, zasilacz****
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED
Wzmocniona odporność na wył. elektrost.	Powietrze: do 17 kV – Styk: do 17 kV

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

** Alkaliczna, rura na baterie litowe

*** Akumulator litowo-jonowy (2600 mAh)

**** Zasilacz 12V AC/DC

Certyfikaty



Roll Up 28 WF RTS Li-Ion II



Roll Up 28 WF RTS Li-Ion II to łatwy w użyciu napęd bezprzewodowy do szerokiego zakresu osłon. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwalający na łatwą instalację i konserwację, dzięki czemu końcowe rozwiązanie jest wyjątkowo estetyczne.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa
*z użyciem CTS40



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc

Główne funkcje



Do osłon o średnich wymiarach
Udźwąg do 11 m² osłony (1,1 Nm).



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułów



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Roll Up 28 WF RTS Li-Ion II




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechwywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	534mm
Grubość głowicy (H)	9mm
Średnica głowicy Ø (D)	44mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6mm

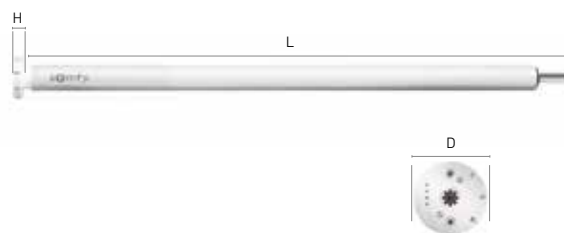

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<54dB(A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12V 2600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø32mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Roll Up 28 WF RTS II



Roll Up 28 WF RTS II to kompaktowy napęd bezprzewodowy do szerokiego zakresu osłon. Jest zasilany zewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym, co ułatwia konserwację.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa
*z użyciem CTS40



Stora rzymska



Plisa*



Duetka*



Roleta Dzień/Noc



Stora Dzień/Noc

Główne funkcje



Do osłon o średnich wymiarach
Udźwig do 11 m² osłony (1,1 Nm).



Napęd zasilany przez akumulator



Cienka głowica



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji
- Kompaktowe rozwiązanie do osłon o najmniejszych wymiarach

Łatwa instalacja

- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Roll Up 28 WF RTS II



Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas przechowywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	315 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm



Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,1 Nm
Prędkość znamionowa	20 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<54 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	Bateria zewnętrzna** lub akumulator***
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

** Alkaliczna, rura na baterie litowe

*** Zewnętrzny akumulator litowo-jonowy

Certyfikaty




Roll Up Basic 28 WF RTS Li-Ion II



Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion II to uosobienie podstawowych funkcjonalności Somfy, dostępne w przystępnej cenie. Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, co pozwala na łatwą instalację i konserwację i podnosi estetykę rozwiązania końcowego.

Kompatybilne produkty końcowe

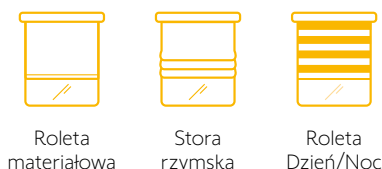


Roleta materiałowa

Stora rzymska

Roleta Dzień/Noc

Główne funkcje

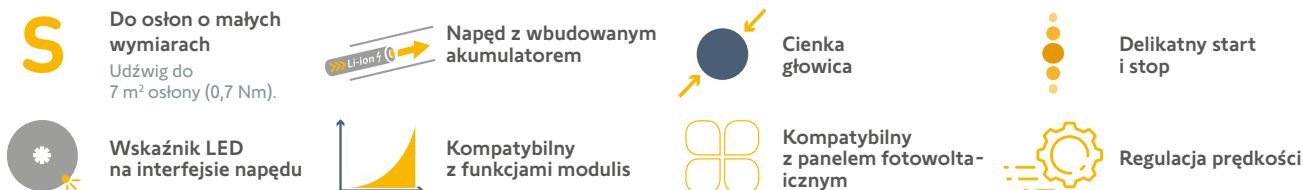

Korzyści dla profesjonalistów

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Roll Up Basic 28 WF RTS Li-Ion II




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechwywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	494 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm

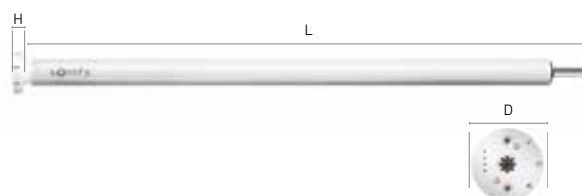

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	0,7 Nm
Prędkość znamionowa	28 obr./min.
Poziom głośności	<54 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12 V 1400 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie dwa razy w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø32mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Altus 28 WF RTS Li-Ion II



Altus 28 WF RTS Li-Ion II to łatwy w użyciu napęd bezprzewodowy do szerokiego zakresu osłon. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwalający na łatwą instalację i konserwację, dzięki czemu końcowe rozwiązanie jest estetyczne.

Kompatybilne produkty końcowe



Główne funkcje



Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Altus 28 WF RTS Li-Ion II




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechwywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	534 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm

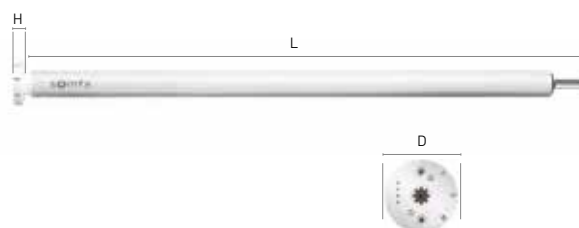

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,5 Nm
Prędkość znamionowa	28 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<54 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz, dostępny również dla częstotliwości 426 MHz i 447 MHz
Typ akumulatora	12 V 2 600 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie raz w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (górze-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø32mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Altus 28 WF RTS II



Altus 28 WF RTS II to kompaktowy napęd bezprzewodowy do szerokiego zakresu osłon. Jest zasilany z zewnętrznego akumulatora litowo-jonowego, co ułatwia konserwację.

Kompatybilne produkty końcowe



Główne funkcje



Korzyści dla profesjonalistów

Wygoda

- Możliwość zastosowania w bogatej gamie rolet i żaluzji
- Kompaktowe rozwiązanie do osłon o najmniejszych wymiarach

Łatwa instalacja

- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Łatwa obsługa i konserwacja

- Kompatybilny z zewnętrznym akumulatorem
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Altus 28 WF RTS II



Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas przechodzenia	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	315 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm



Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1,5 Nm
Prędkość znamionowa	28 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<54dB(A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	Bateria zewnętrzna** lub akumulator***
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

** Alkaliczna, rura na baterie litowe

*** Zewnętrzny akumulator litowo-jonowy

Certyfikaty



Altus Basic 28 WF RTS Li-Ion II



Altus Basic 28 WF RTS Li-Ion II to uosobienie podstawowych funkcjonalności Somfy, dostępne w przystępnej cenie. Zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, pozwalający na łatwą instalację i konserwację, dzięki czemu końcowe rozwiązanie jest estetyczne.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Roleta Dzień/Noc

Główne funkcje



Do osłon o małych wymiarach
Udźwig do 7 m² osłony (0,7 Nm).



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modułu



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Altus Basic 28 WF RTS Li-Ion II




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechwywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 17,5 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	494 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	44 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	26,6 mm

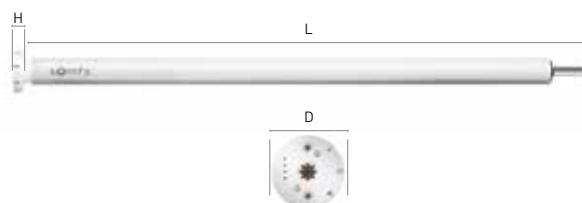

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	0,7 Nm
Prędkość znamionowa	28 obr./min.
Poziom głośności	<54 dB (A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	447 MHz, również dostępne 426 MHz
Typ akumulatora	12 V 1400 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie dwa razy w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.

**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2m szer., 2m wys. i rurze nawojowej Ø32mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Roll Up 24 WF RTS Li-Ion



Roll Up 24 WF RTS Li-Ion to najmniejszy napęd bezprzewodowy, pasujący do najmniejszych rur o średnicy Ø24 mm. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy ułatwiający konserwację i ma elegancki wygląd.

Kompatybilne produkty końcowe



Roleta materiałowa



Stora rzymska



Roleta Dzień/Noc

Główne funkcje



Do osłon o małych wymiarach
Udźwig do 5 m² osłony (0,55 Nm).



Napęd z wbudowanym akumulatorem



Delikatny start i stop



Wskaźnik LED na interfejsie napędu



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modulis



Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Łatwa instalacja

- Bez przewodów i zewnętrznych baterii
- Tryb uśpienia, zapobiegający niepożądanemu parowaniu napędu

Łatwe ponowne ustawienie

- Przycisk programowania i wskaźnik LED na interfejsie głowicy napędu
- Górne i dolne położenia krańcowe ustawiane z nadajnika

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością

Estetyczny wygląd

- Dyskretne wzornictwo, bez przewodów i zewnętrznych baterii

Łatwa obsługa i konserwacja

- Akumulator
- Wskaźnik LED niskiego poziomu naładowania akumulatora na interfejsie głowicy napędu

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Roll Up 24 WF RTS Li-Ion




Dane techniczne

Napięcie zasilania	12V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas ładowania	Od 0°C do 40°C
Zakres temperatur podczas przechowywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość napędu (L)	469 mm
Grubość głowicy (H)	9 mm
Średnica głowicy Ø (D)	34 mm
Min. średnica Ø rury (wewn.)	22 mm

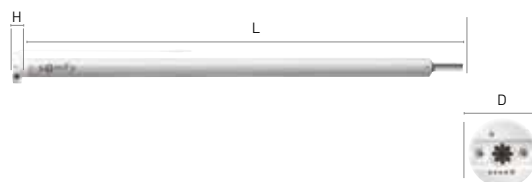

Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	0,55 Nm
Prędkość znamionowa	28 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 10-28, minimalna zmiana o 2 obr./min.
Poziom głośności	<60 dB(A)*
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Typ akumulatora	12 V 800 mAh (wbudowany litowo-jonowy)
Autonomia akumulatora	Ładowanie dwa razy w roku**
Czas ładowania	< 4,5 godziny
Wskaźnik rozładowania akumulatora	LED

*Poziom mocy przy znamionowym momencie obrotowym i prędkości.


**Przy jednym cyklu (góra-dół) na dzień w osłonie o wymiarach 1,2 m szer., 2 m wys. i rurze nawojowej Ø32 mm. W celu uzyskania optymalnej wydajności skorzystaj z tabeli doboru lub narzędzia BSM.

Certyfikaty



Część 2.1.2

Napędy żaluzjowe RTS

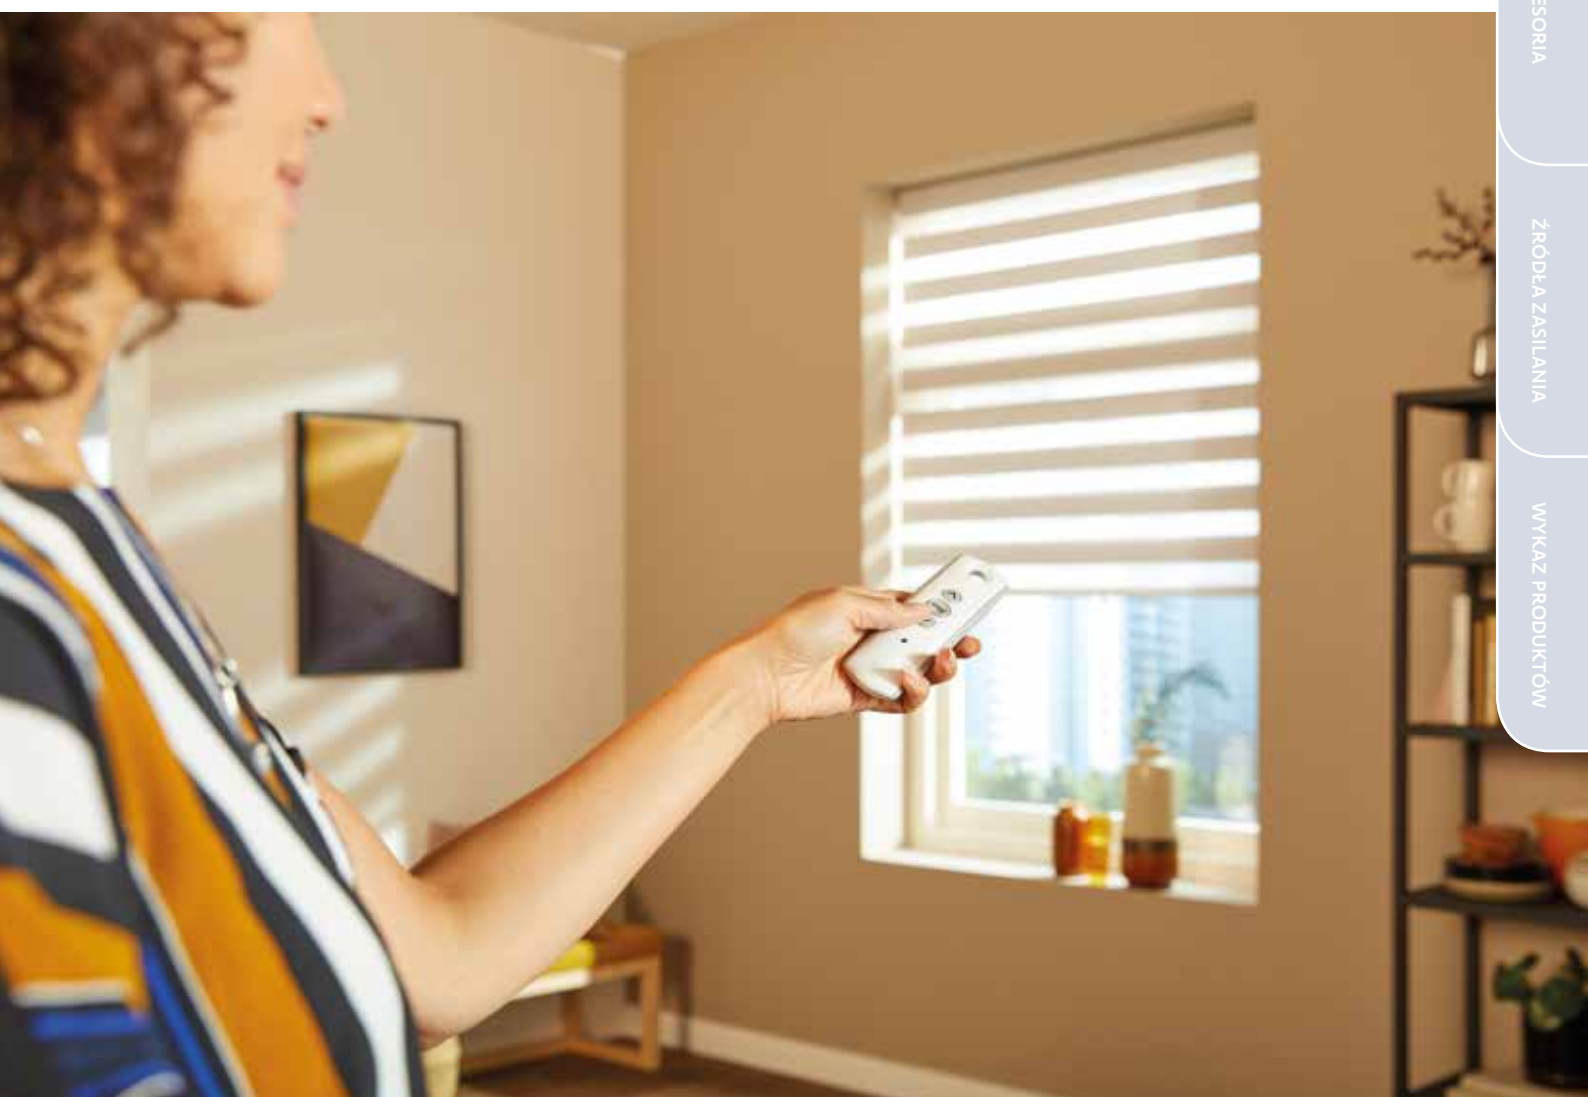

Tilt Only 50 WF RTS Central



Tilt Only 50 WF RTS Central to napęd żaluzjowy, zaprojektowany do obrotu lamelami żaluzji drewnianych

Kompatybilne produkty końcowe



Żaluzja

Główne funkcje



Napęd zasilany z akumulatora




Delikatny start i stop



Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modulis



Centralna pozycja



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Łatwa integracja

- Pasuje do szyn o min. szer. 50 mm
- Napęd żaluzjowy do centralnego umieszczenia w szynie

Łatwa instalacja

- Bez przewodów

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Płynny ruch z regulowaną prędkością
- Precyzyjny obrót lamelami

Dyskretny montaż

- Bez kucia ścian

Oszczędność energii

- Niski pobór energii

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Tilt Only 50 WF RTS Central



Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas przechodzenia	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Produkt w fazie projektu, specyfikacja może ulec niewielkim zmianom

Długość napędu (L)	103 mm
Szerokość napędu (W)	49 mm
Wysokość napędu	31,5 mm
Wysokość (H)	31,5 mm



Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	1 Nm
Prędkość znamionowa	10 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 5-15, minimalna zmiana o 1 obr./min.
Poziom głośności	○ Nie zaprojektowany z myślą o cichym użytkowaniu
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	Bateria zewnętrzna* lub akumulator**

* Alkaliczna, rura na baterie litowe

** Akumulator litowo-jonowy (2600 mAh)

Certyfikaty



Tilt & Lift 25 WF RTS Central



Tilt & Lift 25 WF RTS Central to napęd dwustronny, zaprojektowany do do obrotu lamelami żaluzji o małych wymiarach.

Kompatybilne produkty końcowe



Stora rzymska



Plisa



Duetka



Żaluzja

Główne funkcje



Zaprojektowany z myślą o ciszy



Napęd zasilany z akumulatora



Delikatny start i stop




Regulowana prędkość



Kompatybilny z funkcjami modulis



Pochyl i podnieś



Centralna pozycja



Regulacja prędkości

Korzyści dla profesjonalistów

Łatwa integracja

- Pasuje do szyn o wymiarach co najmniej 25 x 25 mm
- Dwustronny, w centralnym położeniu w szynie

Łatwa instalacja

- Bez przewodów

Niezawodność i korzyści

- Bezpieczny protokół
- Jakość i gwarancja Somfy
- Kompatybilność z innymi rozwiązaniami Somfy i możliwość połączenia w system smart home

Korzyści dla użytkowników

Codzienna wygoda

- Przeprojektowany w celu uzyskania cichego działania
- Płynny ruch z regulowaną prędkością
- Precyzyjny obrót lamelami

Dyskretny montaż

- Bez kucia ścian

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Bez przewodów elektrycznych i sznurków - bezpieczne dla dzieci i zwierząt
- Jakość i gwarancja Somfy

Tilt & Lift 25 WF RTS Central



Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC
Stopień ochrony	IP 20 (wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Zakres temperatur podczas pracy	Od 0°C do 60°C
Zakres temperatur podczas przechwywania	Od -20°C do 60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Antena	Długość przewodu: 15 cm, nie wolno skracać ani przedłużać. Dla uzyskania największego zasięgu radiowego antena musi być odsłonięta i nie może dotykać powierzchni metalowych. Przewód antenowy może wymagać zmiany położenia, żeby uzyskać najlepsze funkcjonowanie.

Wymiary

Długość (L)	197 mm
Długość wraz z akcesoriami	217 mm
Średnica (D)	24 mm



Parametry techniczne

Znamionowy moment obrotowy	0,8 Nm
Prędkość znamionowa	30 obr./min.
Regulowana prędkość	w zakresie 18-30, minimalna zmiana o 1 obr./min.
Poziom głośności	<50 dBA
Protokół radiowy	RTS
Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	Bateria zewnętrzna* lub akumulator**

* Alkaliczna, rura na baterie litowe

** Akumulator litowo-jonowy (2600 mAh)

Certyfikaty




Część 2.2.3

Sterowniki i kompatybilność



Situo 1 i 5



Kolekcja



Pure Iron Natural Artic

Podstawowe właściwości produktu



1 kanał do indywidualnego sterowania
5 kanałów do grupowego sterowania



Wskaźnik rozładowania baterii

Pomaga w zdalnej diagnozie (poziom naładowania baterii) i pozwala się upewnić, że pilot zdalnego sterowania jest zawsze włączony.



Funkcja Góra/Stop (przycisk „my”)/Dół



Funkcja „my”

Zapamiętuje ulubioną pozycję osłony i pozwala ją szybko ustawić poprzez wciśnięcie przycisku „my”. Łatwe programowanie i zmiana ustawień.

Situo variation



SOMFY +

Precyzja: dokładny obrót lamelami w celu ograniczenia dostępu światła.

Podstawowe właściwości produktu



1 kanał do indywidualnego sterowania
5 kanałów do grupowego sterowania



Wariacja

Precyzyjne sterowanie ilością wpadającego światła i obrót lamelami żaluzji (tylko w Situo Variation io).



Wskaźnik rozładowania baterii

Pomaga w zdalnej diagnozie (poziom naładowania baterii) i pozwala się upewnić, że pilot zdalnego sterowania jest zawsze włączony.



Funkcja „my”

Zapamiętuje ulubioną pozycję osłony i pozwala ją szybko ustawić poprzez wciśnięcie przycisku „my”. Łatwe programowanie i zmiana ustawień.



Słońce wł./Słońce wyt.

W prosty sposób aktywuje lub dezaktywuje automatyczne zarządzanie dostępem do światła słonecznego (Situo Var Soliris RTS II - 1 kanałowy).


Smoove Origin




SOMFY +

Innowacyjny i elegancki wygląd: ponadczasowe wzornictwo, szeroki wachlarz wzorów.

Nowoczesna kolekcja

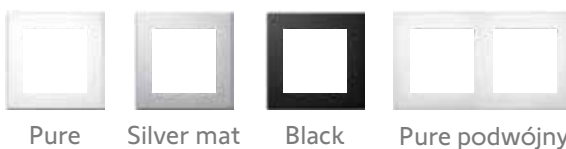

Naturalna kolekcja

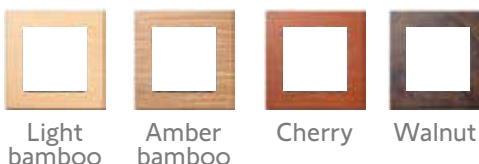

Podstawowe właściwości produktu



1 kanał



Funkcja Góra/Stop (przycisk „my”)/Dół



funkcja „my”

Zapamiętuje ulubioną pozycję osłony i pozwala ją szybko ustawić poprzez wciśnięcie przycisku „my”. Łatwe programowanie i zmiana ustawień.



Wskaźnik rozładowania baterii

Pomaga w zdalnej diagnozie (poziom naładowania baterii) i pozwala się upewnić, że nadajnik ścienny jest zawsze włączony.



Kompatybilność z ramkami do osprzętu elektrycznego

Pasuje do niemieckich ramek łączników elektrycznych (kompatybilnych ze standardem DIN 49075).



Bezprzewodowy

Bezprzewodowy nadajnik ścienny. Może być umieszczony w dowolnym miejscu. Bez okablowania.

Smoove Origin 2 i 4



SOMFY +

Może działać na wielu kanałach jednocześnie.

Podstawowe właściwości produktu



2 kanały
4 kanały



Funkcja Góra/Stop (przycisk „my”)/Dół



Funkcja „my”

Zapamiętuje ulubioną pozycję osłony i pozwala ją szybko ustawić poprzez wciśnięcie przycisku „my”. Łatwe programowanie i zmiana ustawień.



Wskaźnik rozładowania baterii

Pomaga w zdalnej diagnozie (poziom naładowania baterii) i pozwala się upewnić, że nadajnik ścienny jest zawsze włączony.



Kompatybilność z ramkami do osprzętu elektrycznego

Pasuje do niemieckich ramek łączników elektrycznych (kompatybilnych ze standardem DIN 49075).



Bezprzewodowy

Nadajnik ścienny. Może być umieszczony w dowolnym miejscu. Bez okablowania.

Odkryj **TaHoma[®]suite**, najnowsze innowacyjne rozwiązanie od Somfy, zaprojektowane, żeby ułatwić życie naszym profesjonalistom i klientom. W skład pakietu wchodzi TaHoma[®] switch, TaHoma[®] pro i Serv-e-Go. Dzięki temu kompletnemu rozwiązaniu, sprzedaż, instalacja i konserwacja urządzeń Somfy¹ nigdy nie były prostsze.

TaHoma[®] switch

Z łatwością steruj osłonami i odczytaj w czasie rzeczywistym informację o położeniu osłony (dotyczy urządzeń io) i poziomie naładowania akumulatora – na smartfonie lub tablecie, w dowolnym miejscu. W domu lub poza domem.



TaHoma[®] pro

Instrukcje „krok-po-kroku” dotyczące uruchomienia i konfiguracji napędów WireFree™ io bezpośrednio na Twoim smartfonie lub tablecie.



Serv-e-Go

Narzędzie do serwisowania, pozwalające na szybsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów z napędami Somfy io.
servego.somfy.prot.



Sprzedawanie jest łatwiejsze dzięki TaHoma[®] switch, Twoi klienci dadzą się łatwo przekonać!

- Centralne sterowanie jednym dotknięciem
- Sterowanie przez aplikację lub głosem²
- Zdalnie sprawdzaj status urządzenia i steruj urządzeniami
- Umożliwia rozbudowę: szeroki asortyment produktów Somfy i partnerów

Prosta instalacja z TaHoma[®] pro, ukończ projekt w o wiele krótszym czasie!

- Specjalna aplikacja na urządzenia mobilne dla klientów profesjonalnych
- Pewnie skonfiguruj instalację korzystając z przewodnika „krok-po-kroku”

- Skonfiguruj napędy io-homecontrol[®] i sparuj je ze sterownikami bezpośrednio ze smartfona

Łatwe serwisowanie z Serv-e-Go, wizyty serwisowe to teraz nie problem!

- Dostępne online narzędzie serwisowania produktów podłączonych do centrali
- Skorzystaj ze zdalnego diagnozowania problemów, by lepiej przygotować się do wizyt serwisowych
- Zdalnie sparuj pilota lub zmień ustawienia produktów - mniej wizyt na miejscu
- Sprawdź komunikaty błędów, aby zareagować zanim klient zauważy problem

1: Urządzenia kompatybilne z io-homecontrol[®], RTS, Zigbee 3.0 i inne urządzenia sterowane drogą radiową. Dostępność urządzeń i marek zależy od kraju.

2: Wymaga dodatkowego asystenta sterowania głosem, dostępność w zależności od kraju.

TaHoma® switch


W KILKU SŁOWACH

Odkryj TaHoma® switch, sterownik smart umożliwiający centralne sterowanie w domu. Dzięki podłączonym urządzeniom codzienne życie Twoich klientów stanie się łatwiejsze, wygodniejsze i spokojniejsze.

KORZYŚCI

1. Centralne sterowanie Twoim domem za jednym dotknięciem

Uruchom swoje dwa ulubione programy jednym wciśnięciem przycisku. Dostosuj je tak jak chcesz! Skorzystaj z naszej nowej aplikacji mobilnej stworzonej dla użytkowników i z użytkownikami, oferującej całkiem nowe doświadczenie.

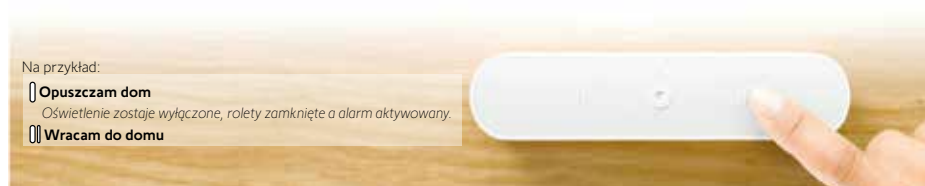

2. Otwarte rozwiązanie, pozwalające na rozbudowę

Kompatybilne z produktami Somfy i produktami partnerów, a także z asystentami sterowania głosem. Dzięki aplikacji TaHoma®, Twoi klienci mogą dodawać nowe produkty wg uznania i modyfikować ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami.

	Rolety i osłony		Kamery i alarmy		
	Taras i markizy		Ogrzewanie i termostaty		
	Bramy wjazdowe i garażowe		Muzyka		
	Oświetlenie i gniazdka				

3. Zaprojektowane by spełniać pragnienia

TaHoma® switch jest w pełni konfigurowalna, aby móc dopasować się do dnia codziennego Twoich klientów. Możliwości są ogromne, dzięki połączeniu Wi-Fi TaHoma® switch może być umieszczony w dowolnym miejscu w domu, doskonale dopasuje się do wnętrza.

Stworzona dla użytkowników i z użytkownikami, oferująca kompletnie nowe doświadczenie.

Dostępna dla wszystkich, prosta i intuicyjna w obsłudze, prowadząca Cię krok po kroku!

Czerp korzyści z lepszej relacji z klientami

Nazwa Twojej firmy wyświetla się w aplikacji TaHoma® użytkownika, zwiększając Twoją widoczność.

Właściwości

Szczegóły

Kompatybilność urządzeń	+
Wymagania	Router Wi-Fi z dostępem do internetu
Dane techniczne	Zasilanie: 230V/5V DC - 1A Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Zawartość zestawu	TaHoma® switch Zasilacz + przewód zasilania (1.5m)
Wymiary	162 x 67,5 x 34 mm
Masa	235 g



TaHoma® switch

Przyciski sterujące

Sterowanie przez Aplikację

Kompatybilność
Sterowanie głosowe*

*Wymaga dodatkowego asystenta sterowania głosem (dostępność w zależności od kraju)



TaHoma®

Pobierz



Numer referencyjne

- TAHOMA SWITCH 1870594
- TAHOMA SWITCH zasilacz Wielka Brytania 1870600

TaHoma® pro

W KILKU SŁOWACH

Odkryj TaHoma® pro, aplikację na urządzenia mobilne, przeznaczoną dla profesjonalistów, umożliwiającą szybkie, efektywne i bezbłędne instalowanie systemów Somfy oraz rozwiązywanie problemów.

KORZYŚCI

1. Łatwy dostęp

Zrealizuj projekt bezpośrednio z telefonu! Nie ma potrzeby użycia laptopa czy rejestrowania się na różnych stronach internetowych, wszystko jest dostępne w jednej aplikacji.

Uzyskaj dostęp do aplikacji używając nazwy i hasła do swojego konta Somfy Pro.

2. Proste uruchomienie

Przewodnik „krok-po-kroku” po procesie instalacji i oddania do użytku rozwiązania TaHoma. Bez ryzyka popełnienia błędów!

Uzyskaj dostęp do ustawień produktu io-homecontrol® bezpośrednio na swoim telefonie, bez potrzeby zapamiętywania kombinacji kluczy na pilocie.

3. Szybkie rozwiązywanie problemów

Twój klient potrzebuje pomocy? Uzyskaj dostęp do instalacji klienta bezpośrednio na telefonie, bez potrzeby wizyty na miejscu.



Pobierz




Dostęp:

- Zaloguj się na konto Somfy Pro

Connectivity KIT

W KILKU SŁOWACH

Interfejs pozwalający na połączenie urządzeń Somfy z aplikacją i asystentem sterowania głosem. Połącz do 20 urządzeń Somfy:



Właściwości

Kompatybilność urządzeń

Szczegóły



Sterowanie przez aplikację

Kompatybilne

Sterowanie głosowe*

*Wymaga dodatkowego asystenta sterowania głosem (dostępność w zależności od kraju)

Pobierz



KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ FIRM TRZECICH

Aby zoptymalizować doświadczenie wykorzystaj kompatybilność z:



1 - Amazon Alexa

Zintegrowane sterowanie



Amazon Echo to głośnik sterowany głosem. Łączy się z Alexa Voice Service i pozwala na wykonywanie takich zadań jak:

- > Odtwarzanie muzyki
- > Sterowanie osłonami lub oświetleniem
- > Odpowiadanie na pytania
- ...

Po prostu zapytaj!

• Nazwa usługi, której należy szukać: "TaHoma by Somfy"



Połącz asystenta sterowania głosem do swoich urządzeń, utwórz nowe sceny w aplikacji, nadaj im nazwy i poproś Alexę o ich uruchomienie. "Alexa, turn on let's party"



Łatwe w użyciu



Oszczędność czasu



Ponad 40 możliwości ustawień scen

2 IFTTT IFTTT


IFTTT (If This Than That - Jeśli To, To To) to bezpłatny sposób na połączenie wszystkich Twoich aplikacji i urządzeń, tak, aby się ze sobą komunikowały. Misja - budowanie bardziej połączonego świata.

Stwórz bezpłatne konto w aplikacji IFTTT i uruchom aplety pomagające Twoim aplikacjom i urządzeniom działać wspólnie. Używając scenariuszy TaHoma, wprowadź dom w ruch!

• Nazwa usługi, której należy szukać: "TaHoma North America"

Część 3

Akcesoria

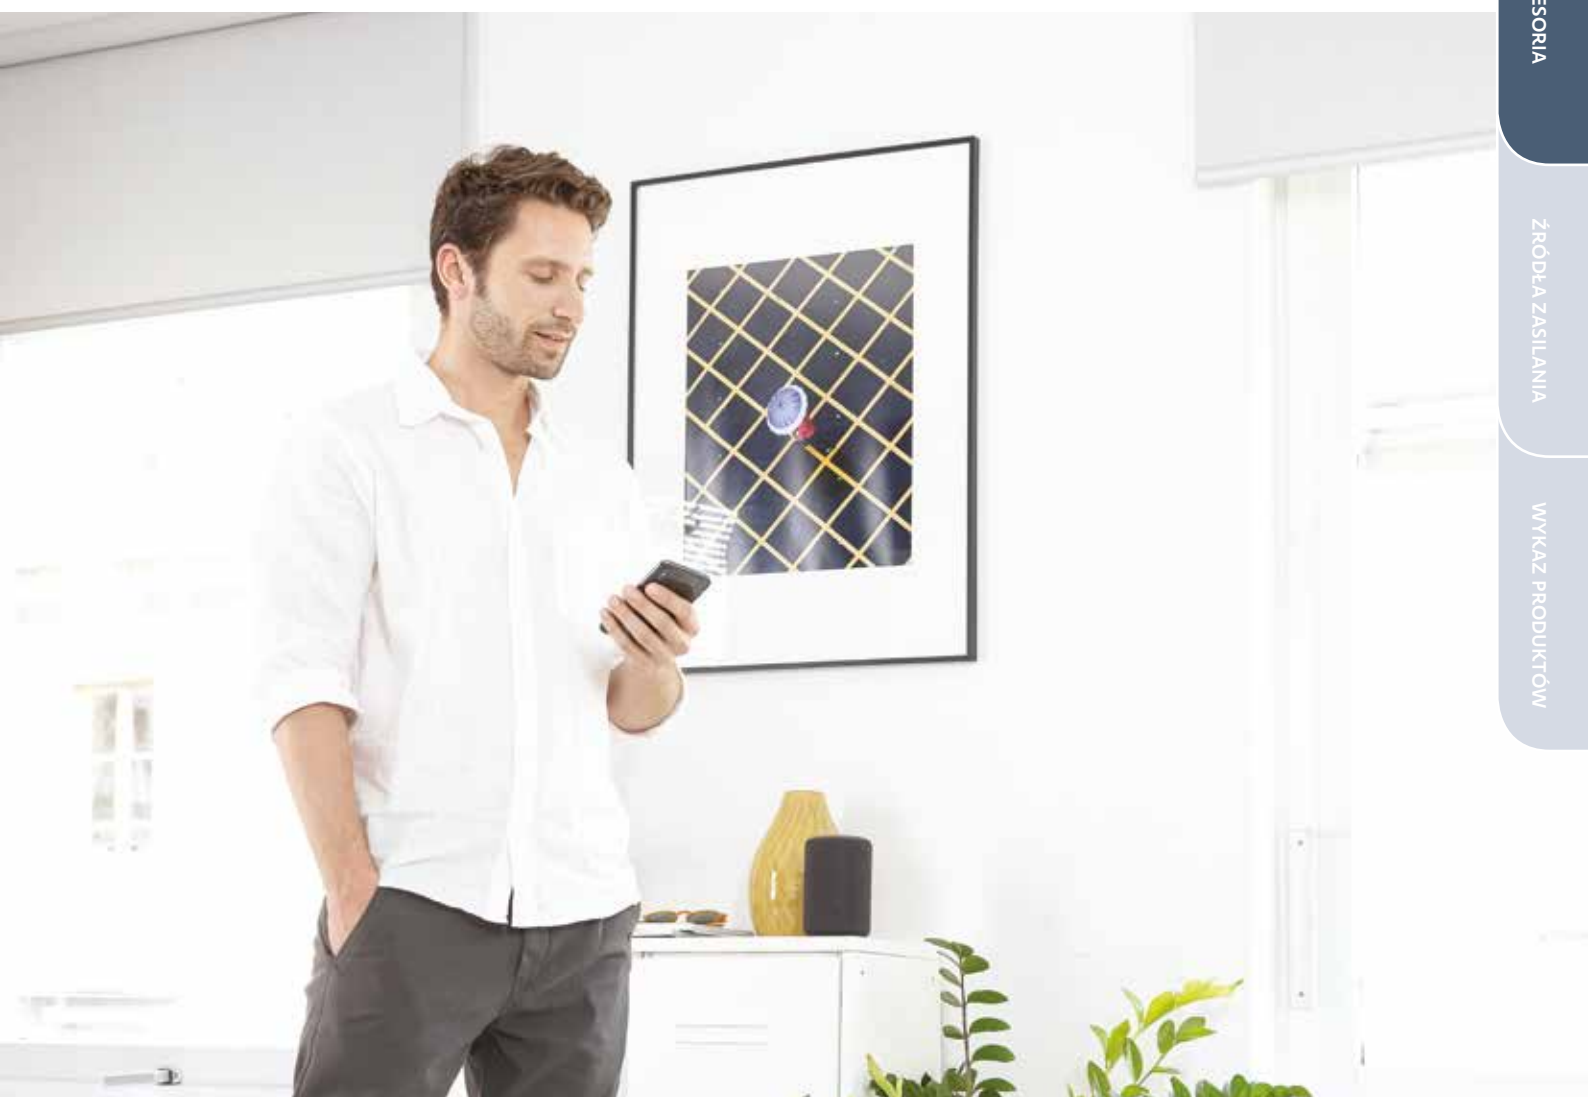

Zastosowania napędy rurowe

ROLL UP 24 WF



ROLL UP 24 WF ADAPTER I ZABIERAK DO LOUVOLITE 32

- Adapter i zabierak Roll Up 24 WF do rury Louvolite 32 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręty i podkładkę

Nr ref.: 9 025 710



ROLL UP 24 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ROLLEASE 1.25"/32MM

- Adapter i zabierak Roll Up 24 WF do rury Rollease 32 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręty i podkładkę

Nr ref.: 9 025 711



ROLL UP 24 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ROLLEASE 1,125"/28MM

- Adapter i zabierak Roll Up 24 WF do rury Rollease 28 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 712



ROLL UP 24 WF ADAPTER I ZABIERAK DO RURY 28 MM

- Adapter i zabierak Roll Up 24 WF do rury 28 mm
- Zawiera wkręty i podkładkę

Nr ref.: 9 025 744



ROLL UP 24 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD 31

- Adapter i zabierak Roll Up 24 WF do rury Hunter Douglas 31 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 745



ROLL UP 24 UCHWYT NAPĘDU Z OTWOREM GWIAZDZISTYM

- Uchwyt napędu Roll Up 24 WF
- Zawiera wkręty

Nr ref.: 9 025 713



ROLL UP 24 UCHWYT NAPĘDU

- Uchwyt napędu Roll Up 24 WF
- Zawiera wkręty

Nr ref.: 9 025 735



ROLL UP 24 UCHWYT NAPĘDU DO LOUVOLITE 32

- Uchwyt napędu Roll Up 24 WF do Louvolite 32
- Zawiera wkręty

Nr ref.: 9 025 736



ROLL UP 24 UCHWYT NAPĘDU DO ROLLEASE SKYLINE

- Uchwyt napędu Roll Up 24 WF do Rollease Skyline
- Zawiera wkręty
- Kolor: Białe

Nr ref.: 9 025 737



ROLL UP 24 UCHWYT NAPĘDU TRZPIEŃ 6*3

- Uchwyt napędu Roll Up 24 WF
- Zawiera wkręty

Nr ref.: 9 025 738

Zastosowania napędy rurowe

ROLL UP 28 WF/ALTUS 28 WF/SONESSE 28 WF



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD SILHOUETTE II

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Hunter Douglas Silhouette II
- Zawiera klamrę zapobiegającą obracaniu, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 816



NOWY ADAPTER I ZABIERAK SONESSE 28WF DO SHANGRI-LA

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Shangri-La New style
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 026 395



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO LOUVOLITE 45

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Louvolite 45 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 811

SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO SHANGRI-LA

- Zabierak i adapter zakresu 28 WF do rury Shangri-La
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 026 396



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD VIGNETTE

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Hunter Douglas Vignette
- Zawiera klamrę zapobiegającą obracaniu, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 813

SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO RURY 28x0,7 MM

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury okrągłej 28mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 026 644



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ROLLEASE 32

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Rollease 32 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 815



UCHWYT NAPĘDU ROLL UP

- Uchwyt do Rollease Skyline 2" / 50mm
- Kolor: Biały

Nr ref.: 9 019 174



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO LOUVOLITE 35

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Louvolite 35 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 810

SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO BAUMANN 34MM

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury Baumann 34mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 026 866



SONESSE 28 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD 31

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rury HD 31 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 025 812

SONESSE 28 ADAPTER I ZABIERAK DO CBG DUALSHADE

- Adapter i zabierak zakresu 28 WF do rur CBG Window Shading i Dual Shading
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 027 379

Zastosowania napędy rurowe

SONESSE 30 WF/SONESSE ULTRA 30 WF/ROLL UP 28 WF/ALTUS 28 WF/SONESSE 28 WF



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK LOUVOLITE 40 mm

- Sonesse 30 WF adapter i zabierak do rury Louvolite 40 mm
- Zawiera uchwyt napędu, wkręty i podkładkę

Nr ref.: 9 020 675



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ROLLEASE 1.5"/38MM

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Rollease 38 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 020 674



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD 37 MM

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Hunter Douglas 37 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 020 699



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ACMEDA SYS 45 HEAVY

- Sonesse 30 WF adapter i zabierak do rury Acmeda System Heavy Duty 45 mm
- Zawiera 1 adapter wałka, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 021 036



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ACMEDA SYS 45

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Acmeda System 45 mm
- Zawiera 1 adapter wałka, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 021 018



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO RURY PROFILOWANEJ ROLLEASE 2"

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Rollease 50 mm
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 021 011



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO HD QUANTUM

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Hunter Douglas Quantum
- Zawiera 1 adapter wałka, wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 021 037



SONESSE 30 WF ADAPTER I ZABIERAK DO ALTEX 1.5

- Adapter i zabierak Sonesse 30 WF do rury Altex 1.5"
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 027 224



ZESTAW ADAPTACYJNY SONESSE 30 WF DO 400

- Zestaw adaptacyjny Sonesse 30 WF do rur 40 mm
- Kompatybilny z akcesoriami LS 40
- Zawiera wkręt i podkładkę

Nr ref.: 9 020 676




SONESSE 30 WF ADAPTER DO MECHOSHADE 1.56

- Adapter Sonesse 30 WF do rury Mechoshade 1.56"
- Zawiera tylko adapter

Nr ref.: 9 027 225

Zastosowania napędy rurowe


SONESSE 40 WF



LS 40 ZABIERAK DO RURY OKRĄGŁEJ

- Zabierak LS 40 do rury okrągłej
- Średnica rury 40 mm


Nr ref.: 9 132 142



LS 40 ZABIERAK DO Ø 40×1,5

- Zabierak LS 40
- Do rur o średnicy 40×1,5 mm


Nr ref.: 9 147 544



LS 40 ZABIERAK DO RURY O ŚR. 47 mm

- Zabierak LS 40


Nr ref.: 9 500 322



LS 40 ZABIERAK DO RURY 50 mm

- Zabierak LS 40
- Średnica rury 50 mm


Nr ref.: 9 701 208



LS 40 ZABIERAK DO RURY

- Zabierak sześciokątny LS 40
- Do rury Madopron


Nr ref.: 9 132 138



LS 40 ZABIERAK DO RURY WAREMA O ŚR. 50×1,5 mm

- Zabierak LS 40
- Do Warema
- Średnica rury 50×1,5 mm


Nr ref.: 9 701 210



LS 40 ZABIERAK DO RURY 53 mm

- Zabierak LS 40
- Do Nutrohr
- Średnica rury 53 mm


Nr ref.: 9 701 213



SONESSE 40 ADAPTER I ZABIERAK DO RURY 40×1,5 mm

- Adapter i zabierak Sonesse 40
- Zaprojektowany z myślą o cichym użytkowaniu, z gumą dźwiękochłonną
- Średnica rury 40 mm


Nr ref.: 9 016 654



SONESSE 40 ADAPTER I ZABIERAK DO RURY OŚMIOKĄTNEJ 40 mm

- Adapter i zabierak Sonesse 40. Zaprojektowany z myślą o cichym użytkowaniu, z gumą dźwiękochłonną
- Średnica rury ośmiokątnej 40 mm

Nr ref.: 9 016 655




LS 40 ADAPTER DO RURY OKRĄGŁEJ

- Adapter LS 40
- Rura okrągła o średnicy 40×1 mm

Nr ref.: 9 132 143

Zastosowania napędy rurowe


SONESSE 40 WF



LS 40 ADAPTER DO RURY Ø 40x1.5 mm

- Adapter LS 40
- Rura 40x1,5 mm


Nr ref.: 9 147 330



LS 40 ADAPTER DO RURY Ø ŚR. 50 mm

- Adapter LS 40
- Średnica rury 50 mm


Nr ref.: 9 701 207



LS 40 ADAPTER DO RURY

- Adapter LS 40
- Do Madopron
- Średnica rury 50 mm


Nr ref.: 9 132 139



LS 40 ADAPTER DO RURY WAREMA Ø ŚR. 50x1,5 mm

- Adapter LS 40
- Do Warema
- Średnica rury 50x1,5 mm


Nr ref.: 9 701 209



LS 40 ADAPTER DS 53x1,5 mm

- Adapter LS 40
- Do Nutrohr
- Średnica rury 53x1,5 mm


Nr ref.: 9 701 206



ADAPTER Ø 40/50


- Interfejs adaptera LS40/LT 50 mm

Nr ref.: 9 013 762



LS 40 UCHWYT


Nr ref.: 9 500 683



LS40/LT50INTERFEJS ADAPTACYJNY UCHWYTU

- Do przejścia z głowicy okrągłej LS40 na głowicę LT50 typu Star


Nr ref.: 9 500 669



LS 40 PODPORA ŚRODKOWA

- Do zastosowań wielopasmowych (z podziałami)

Nr ref.: 9 500 687




LS 40 PODPORA KOŃCÓWKI RURY - Ø WAŁKA 8 MM

- Podpora końcówki rury LS 40 0,8

Nr ref.: 9 500 685

Zastosowania napędy rurowe


SONESSE 40 WF



LS 40/LT50 UCHWYT

- Do przejścia z głowicy okrągłej LS40 na głowicę LT50 typu Star


Nr ref.: 9 500 659



LS 40 BLOKADA ZABIERAKA

- Adapter i zabierak Sonesse 30
- Do Louvolite
- Średnica rury 40 mm


Nr ref.: 9 147 894



LS 40 / LT50 ZESTAW ADAPTACYJNY WAŁKA NAPĘDOWEGO DO LIMITU VULCAN 13/8

- Do przejścia z wałka 40 mm na wałek 50 mm

Nr ref.: 9 500 330



ZESTAW ADAPTACYJNY LS40/LT50

- Blokada zabieraka
- Interfejs adaptera LS40/LT50 mm
- Interfejs zabieraka LS40/LT50 mm

Nr ref.: 9 013 763

Zastosowania napędy rurowe

AKCESORIA WF – MATRYCA KOMPATYBILNOŚCI

✓ Kompatybilny ✗ Niekompatybilny – nietestowane

Rury nawojowe		Roll Up 24	Sonesse 28 od indeksu B Roll Up 28 - Altus 28	Sonesse 30 Sonesse Ultra 30
Acmeda SYS 45 Keyway			✓	✓
Acmeda SYS 45 Spline Heavy Duty			✓	✓
Altex 1.5"			✓	✓
CBG Dualshade			✓	✓
CBG Shadings			✓	✗
Créations Baumann Ø34			✓	✗
HD 31		✓	✓	✗
HD37			✓	✓
HD 50 (Quantum)			✓	✓
HD Silhouette II			✓	✗
HD Vignette			✓	✗
Louvolite 32		✓	✗	✗
Louvolite 35			✓	✗
Louvolite 40			✓	✓
Louvolite 45			✓	✓
Mechoshade 1.56"			✓	✓
Rollease 28 (1" 1/8)		✓	✗	✗
Rollease 32 (1" 1/4)		✓	✓	✗
Rollease 38 (1" 1/2)			✓	✓
Rollease 50 (2")			✓	✓
Shangri-La			✓	✗
Shangri-La (new style)			✓	✗
28mm rura okrągła		✓	✓	✗
29mm rura okrągła		✓	✓	✗

Zastosowania napędy żaluzjowe

TILT & LIFT 25 WF CENTRAL



PODWÓJNY ADAPTER PRĘTA SZEŚCIOKĄT - CZARNY/10

- Adapter pręta sześciokąt 6 mm.
- 2 szt. do napędu
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 255



PODWÓJNY ADAPTER PRĘTA KWADRAT 5 - BIAŁY/10

- Adapter pręta kwadrat 5 mm
- 2 szt. do napędu
- Kolor: naturalny

Nr ref.: 9 163 256



PODWÓJNY ADAPTER PRĘTA SZEŚCIOKĄT 5 - SZARY/10

- Adapter pręta sześciokąt 5 mm.
- 2 szt. do napędu
- Kolor: szary

Nr ref.: 9 163 254



ADAPTER PRĘTA HT WINDOWS

- Adapter pręta kwadrat 4mm
- 2 szt. do napędu
- Kolor: pomarańczowy

Nr ref.: 9 026 430



ADAPTER PRĘTA TURNILS

- Adapter pręta Spear 5
- 2 szt. do napędu
- Kolor: niebieski

Nr ref.: 9 026 428



WSPORNIK SZYNY ISODESIGN/10

- Do szyny Wo & Wo Iso design
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 269



WSPORNIK SZYNY WAREMA/ BLOCKER/10

- Wspornik szyny dla napędów LV, LW
- Do szyny Warema/Blöcker
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 328



WSPORNIK SZYNY SCHON/ VOSSLÖH/10

- Do szyny Vossloh/HD New decor
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 326



WSPORNIK SZYNY EASY UP/10

- Wspornik szyny dla napędów LV, LW
- Do szyny VersaRail/Graber Easy Up
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 325



WSPORNIK SZYNY VEROSOL

- Do systemu plis Verosol
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 268



WSPORNIK SZYNY VEROSOL/BASIC /10

- Do pręta Verosol Classic
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 327



ADAPTER SZYNY SCHON HD PLEATED

- Do pręta plisowego Schön
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 333

Zastosowania napędy żaluzyjne

TILT & LIFT 25 WF CENTRAL



WSPORNIK SZYNY SANI 31×31 /10

- Do pręta SANI 30×30

Nr ref.: 9 163 321



ZESTAW ADAPTERÓW DO STOR RZYMSKICH

- Do stor rzymskich
- Kolor: biały

Nr ref.: 9 162 281



WSPORNIK SZYNY 40×40 mm / 10

- Do pręta Perma 40×40 mm
- Kolor: szary

Nr ref.: 9 163 267



WSPORNIK SZYNY PERMA 29×29 mm/10

- Do pręta Perma 29×29 mm (Novolux)
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 263



WSPORNIK SZYNY NICHIBEI/PELLINI/10

- Do pręta Pellini/Nichibei
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 320



WSPORNIK SZYNY LIGHT LINE

- Do pręta Light line
- Kolor: Czarny

Nr ref.: 9 163 334



WSPORNIK SZYNY 25×25 / 10

- Wspornik szyny dla napędów LV, LW
- Do szyny Holis/Warema/HD Basic 25×25 mm
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 324



ADAPTER DO SZYNY WOOD BLIN

- Do pręta żaluzji drewnianych HD
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 338



WSPORNIK SZYNY HD25 ULTIMATE

- Do szyny HD Ultimate 25×25 mm
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 260



ADAPTER SZYNY HD 40×36 mm FABER MIDIMATIC/10

- Do szyny HD 40 x 36 mm i Faber Midimatic
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 265



WSPORNIK SZYNY FABER 26×26

- Do szyny Faber 26×26
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 335



WSPORNIK SZYNY FABER SOFTLINE

- Do szyny Faber Softline
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 262

Zastosowania napędy żaluzjowe

TILT & LIFT 25 WF CENTRAL



WSPORNIK SZYNY EASY RIS.

- Do szyny Easy Rise
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 331



WSPORNIK SZYNY FABER 25

- Do szyny Faber 25×25 mm
- Kolor: szary

Nr ref.: 9 163 261



WSPORNIK SZYNY VALENCIA / 10

- Do szyny Turnils "Valencia"
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 001 557



WSPORNIK SZYNY BIG

- Do BIG + Blocker cosiflor
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 332



WSPORNIK SZYNY ACMEDA

- Do szyny Acmeda

Nr ref.: 9 000 941



WSPORNIK SZYNY MHZ

- Do szyny MHZ
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 001 749



WSPORNIK SZYNY TURNILS

- Do szyny Turnils Global
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 026 427



WSPORNIK SZYNY GRABER CS

- Do Graber Classic Supreme
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 163 264

SZYNA LAFAYETTE

- Do szyny Lafayette
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 027 380



WSPORNIK SZYNY HT WINDOWS

- Adapter pręta kwadrat 4mm
- 2 szt. do napędu
- Kolor: pomarańczowy

Nr ref.: 9 026 430

Zastosowania napędy żaluzyjne

TILT ONLY 50 WF CENTRAL



TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA SZEŚCIOKĄT 6 MM

- Adapter pręta sześciokąt 6 mm
- Ilość: 1 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 928



TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA SZEŚCIOKĄT 5 MM

- Adapter pręta sześciokąt 5 mm
- Ilość: 1 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 930



TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA SZEŚCIOKĄT 5,6 MM

- Adapter pręta sześciokąt 5,6 mm
- Ilość: 1 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 929



TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA KWADRAT 6 MM

- Ilość: 1 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 931



TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA KWADRAT 6,4 MM

- Ilość: 1 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 932

TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA TYPU SPEAR 5MM

- Ilość: 1 szt.
- Kolor: niebieski

Nr ref.: 9 027 061

TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA KWADRAT 4 MM

- Ilość: 1 szt.
- Kolor: pomarańczowy

Nr ref.: 9 027 060

TO 50 CENTRAL ADAPTER PRĘTA D

- Ilość: 1 szt.
- Kolor: zielony

Nr ref.: 9 027 062



TO 50 CENTRAL 51x57 MM

- Adaptery do szyny 51 x 57 mm
- Ilość: 2 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 742



TO 50 CENTRAL DECORA SUN / FAUX WOOD

- Wsporniki szyny Decora
- Ilość: 2 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 739



TO 50 CENTRAL ANWIS

- Wsporniki szyny Anwis
- Ilość: 2 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 740



TO 50 LOW PROFILE 38x57 MM

- Adaptery dla szyny 38 x 57 mm
- Ilość: 2 szt.
- Kolor: czarny

Nr ref.: 9 025 743

Część 4

Źródła zasilania



Źródła zasilania Wirefree

ŁADOWARKI DO NAPĘDÓW LITOWO-JONOWYCH WIREFREE LI-ION V2 I ZEWNĘTRZNYCH AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ UK

Nr ref.: 9 021 027



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ
ASIA/EU

Nr ref.: 9 021 028



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ USA

Nr ref.: 9 025 166



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ AUS

Nr ref.: 9 025 165



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ ARG IRAM

Nr ref.: 9 027 545



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ JAPAN PSE

Nr ref.: 9 027 597



ŁADOWARKA LI-ION
Z WTYCZKĄ KOREA KC

Nr ref.: 9 026 942



PRZEDŁUŻACZ
ZASILANIA DO NAPĘDÓW
Z AKUMULATOREM LI-ION
240 CM

Nr ref.: 9 021 016



PRZEDŁUŻACZ
ZASILANIA DO NAPĘDÓW
Z AKUMULATOREM LI-ION
20 CM

Nr ref.: 9 021 131

Źródła zasilania Wirefree

ŁADOWARKI DO NAPĘDÓW LITOWO-JONOWYCH WIREFREE Z GŁOWICĄ V1



**SONESSE 30
ŁADOWARKA DO USA**

Nr ref.: 9 020 672



**SONESSE 30
ŁADOWARKA DO ASIA/EU**

Nr ref.: 9 020 810



**SONESSE 30
ŁADOWARKA DO AUS**

Nr ref.: 9 020 811



**SONESSE 30
ŁADOWARKA DO WIELKIEJ
BRYTANII**

Nr ref.: 9 020 812



**SONESSE 30
PRZEDŁUŻACZ DO
ŁADOWARKI 2,4 M**

Nr ref.: 9 020 673

Źródła zasilania Wirefree

ŹRÓDŁA ZASILANIA DLA NAPĘDÓW WIREFREE Z ZASILANIEM ZEWNĘTRZNYM



Nr ref.: 1 822 445

ZASILACZ 12 V AC/DC (110-240 VAC)

- Zasilacz 110-240 V AC / 12 V DC
- Źródło zasilania do napędów WireFree, wtyczki w zestawie: UK - EU - AUSTRALIA



Nr ref.: 1 870 940

ZASILACZ 12 V AC/DC cULus

- Zasilacz 110 VAC / 12 V DC
- Źródło zasilania dla napędów WireFree,
- Wtyczki w zestawie: US
- Certyfikowany przez cULus



Nr ref.: 9 021 217

ZEWNĘTRZNY AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

- Kompatybilny z panelem fotowoltaicznym WF LI-ION
- Uchwyty montażowe



Nr ref.: 9 018 623

PRZEDŁUŻACZ ZASILANIA 25 CM

- Przedłużacz zasilania 25 cm do podłączenia napędów WireFree do zewnętrznego akumulatora litowo-jonowego



Nr ref.: 9 016 736

PRZEDŁUŻACZ ZASILANIA 120 CM

- Przedłużacz zasilania 120 cm do podłączenia napędów WireFree do zewnętrznego akumulatora litowo-jonowego



Nr ref.: 9 018 624

PRZEDŁUŻACZ ZASILANIA 240 CM

- Przedłużacz zasilania 240 cm do podłączenia napędów WireFree do zewnętrznego akumulatora litowo-jonowego



Nr ref.: 9 018 115

TAŚMA KLEJĄCA I GAZIK NASĄCZONY ALKOHOLEM - DO ZESTAWU FOTOWOLTAICZNEGO

- Taśma klejąca i gazik nasączony alkoholem - do panelu fotowoltaicznego



Nr ref.: 9 015 897

UCHWYTY MONTAŻOWE PANELU FOTOWOLTAICZNEGO

- Uchwyty montażowe panelu fotowoltaicznego



Nr ref.: 9 025 293

PANEL FOTOWOLTAICZNY WF LI-ION

- Kompatybilny tylko z akumulatorami litowo-jonowymi
- Zawiera uchwyty, taśmę klejącą i gazik nasączony alkoholem

Źródła zasilania tabela wyboru

Napędy z akumulatorami litowo-jonowymi

ŁADOWARKA

Nr ref.: 9 021 027
Nr ref.: 9 021 028
Nr ref.: 9 025 166
Nr ref.: 9 025 165
Nr ref.: 9 027 545
Nr ref.: 9 027 597
Nr ref.: 9 026 942



PRZEWODY

Nr ref.: 9 021 016
Nr ref.: 9 021 131



PANEL FOTOWOLTAICZNY

Nr ref.: 9 025 293



Napędy z akumulatorami zewnętrznymi

ZASILACZ

Nr ref.: 1 822 445
Nr ref.: 1 870 940



ŁADOWARKA

Nr ref.: 9 021 027
Nr ref.: 9 021 028
Nr ref.: 9 025 166
Nr ref.: 9 025 165
Nr ref.: 9 027 545
Nr ref.: 9 027 597
Nr ref.: 9 026 942



PRZEWODY

Nr ref.: 9 021 016
Nr ref.: 9 021 131



AKUMULATOR

Nr ref.: 9 021 217



PRZEWODY

Nr ref.: 9 018 623
Nr ref.: 9 016 736
Nr ref.: 9 018 624
Nr ref.: 9 018 625
Nr ref.: 9 018 626



PANEL FOTOWOLTAICZNY

Nr ref.: 9 025 293



RURA NA BATERIE LITOWE

Nr ref.: 9 018 685



Część 5

Wykaz produktów



OPIS

ZAWARTOŚĆ

RYNEK

Roll Up 24 WF RTS Li-Ion

Nr ref.: 1240280	ROLL UP 24 WF RTS LI-ION KIT10	10 napędów, 10 Situo, 10 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1240278	ROLL UP 24 WF RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1240279	ROLL UP 24 WF RTS LI-ION.	1 napęd, 1 instrukcja	Cały świat

Altus / Roll Up Basic 28 WF RTS Li-Ion II

Nr ref.: 1241445	ALTUS BASIC 28 WF RTS LI-ION II	10 napędów, 10 instrukcji	APAC, LATAM
Nr ref.: 1241442	ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION II	10 napędów, 10 instrukcji	SNABA, EMEA
Nr ref.: 1241443	ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION II KIT	10 napędów, 10 Situo, 10 instrukcji	SNABA, EMEA
Nr ref.: 1241444	ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION II	1 napęd, 1 instrukcja	SNABA, EMEA
Nr ref.: 1241871	ROLL UP BASIC 28 RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Izrael

Altus / Roll Up 28 WF RTS II

Nr ref.: 1241163	ALTUS 28 WF RTS II	10 napędów, 10 instrukcji	APAC, LATAM
Nr ref.: 1241813	ALTUS 28 WF RTS II + EXT LI-ION	10 napędów, 10 zewnętrznych zestawów akumulatorowych, 10 instrukcji	Australia
Nr ref.: 1241162	ROLL UP 28 WF RTS II	10 napędów, 10 instrukcji	SNABA, EMEA

Altus / Roll Up 28 WF RTS Li-Ion II

Nr ref.: 1241151	ALTUS 28 WF RTS LI-ION II	10 napędów, 10 instrukcji	APAC, LATAM
Nr ref.: 1241447	ALTUS 28 WF RTS 447 LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	KOREA
Nr ref.: 1241448	ALTUS 28 WF RTS 426 LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	JAPONIA
Nr ref.: 1241150	ROLL UP 28 WF RTS LI-ION II	10 napędów, 10 instrukcji	SNABA, EMEA

Sonesse 28 WF RTS

Nr ref.: 1241229	SONESSE 28 WF RTS	1 napęd, 1 instrukcja	Cały świat
Nr ref.: 1241230	SONESSE 28 WF RTS	10 napędów, 10 instrukcji	Cały świat

Sonesse 28 WF RTS Li-Ion

Nr ref.: 1003296	SONESSE 28 WF RTS LI-ION	1 napęd, 1 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1003297	SONESSE 28 WF RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1241870	SONESSE 28 RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Izrael

Sonesse 30 WF RTS Li-Ion

Nr ref.: 1003128	SONESSE 30 WF RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1003300	SONESSE 30 WF RTS LI-ION	1 napęd, 1 instrukcja	Cały świat
Nr ref.: 1003301	S30 WF RTS 2/20 LI-ION SASO	1 napęd, 1 instrukcja (zgodne z SASO w Arabii Saudyjskiej)	Arabia Saudyjska
Nr ref.: 1003302	S30 WF RTS 2/20 LI-ION SASO	10 napędów, 10 instrukcji (zgodnych z SASO w Arabii Saudyjskiej)	Arabia Saudyjska
Nr ref.: 1240512	SONESSE 30 WF RTS LI-ION AUS	1 napęd, 1 instrukcja (kompatybilne z 12mm uchwyty)	Australia

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion

Nr ref.: 1003310	SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1003311	SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	1 napęd, 1 instrukcja	Cały świat
Nr ref.: 1241869	SONESSE ULTRA30 RTS LI-ION	10 napędów, 10 instrukcji	Izrael

Sonesse 40 WF RTS Li-ion

Nr ref.: 1240485	SONESSE 40 WF RTS LI-ION	5 napędów, 5 instrukcji	SNABA
Nr ref.: 1240486	SONESSE 40 WF RTS LI-ION	1 napęd, 1 instrukcja	SNABA

Tilt&lift 25 RTS Central

Nr ref.: 1003294	TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL	25 napędów, 25 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1003293	TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL	1 napęd, 1 instrukcji	Cały świat

Tilt only 50 RTS Central

Nr ref.: 1240276	TILT ONLY 50 RTS CENTRAL	25 napędów, 25 instrukcji	Cały świat
Nr ref.: 1240277	TILT ONLY 50 RTS CENTRAL	1 napęd, 1 instrukcja	Cały świat

[illegible]

Uwagi

[illegible]

Uwagi

[illegible]

O firmie Somfy

Wiodące rozwiązania zarządzania domami i budynkami firmy Somfy podnoszą jakość życia ludzi od ponad 50 lat. Opracowane z myślą o komforcie, łatwości użytkowania i bezpieczeństwie. Przyjazne dla środowiska. Nasze innowacje automatyzują i łączą rolety, zasłony i żaluzje, bramy wjazdowe i garażowe, oświetlenie i ogrzewanie, systemy alarmowe i wiele innych. Koncentrujemy się na opracowywaniu praktycznych rozwiązań dostępnych dla wszystkich, zaprojektowanych z myślą o teraźniejszości i przyszłości.

SOMFY Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
T: +48 (22) 509 53 00
@: biuro@somfy.com
www.somfybiznes.pl
www.somfy.pl

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

